
2016



GAUDI'
GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI

Istruzioni Operative per il Distributore, Produttore e Terna

Decadimento e Rinuncia Pratica di Connessione

VERSIONE 01
giugno 2016

1. *Sommario*

| | |
|--|----|
| 2. Glossario, Definizioni e Simboli | 3 |
| 3. Premessa | 4 |
| 1. Legenda Funzionalità | 4 |
| 2. Decadimento della Pratica di Connessione | 5 |
| 2.1 Eliminazione del legame fra Codice di Rintracciabilità e POD | 7 |
| 2.2 Retrocessione in stato “bozza” dell’Impianto | 7 |
| 2.3 Casi in cui non è ammessa il Decadimento della Pratica | 11 |
| 3. Rinuncia della Pratica di Connessione | 16 |
| 3.1 Eliminazione del legame fra Codice di Rintracciabilità e POD | 18 |
| 3.2 Retrocessione in stato “bozza” dell’Impianto | 18 |
| 3.3 Casi in cui non è ammessa la Rinuncia della Pratica | 19 |

2. Glossario, Definizioni e Simboli

➤ Glossario e Definizioni

- **GAUDI**: Sistema Gestione Anagrafica unica Impianti ed unità di produzione
 - **UPR**: Unità di Produzione Rilevante (Potenze superiori o uguali a 10 MVA);
 - **UPNR**: Unità di Produzione Non Rilevante (Potenze inferiori a 10 MVA);
 - **TICA**: Testo Integrato delle Connessioni Attive (Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 disponibile alla voce "TICA Aggiornato" al link: <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/005-16dmeg.htm>)
 - **GdR**: Gestore di Rete/Distributore;
-

3. Premessa

Nel presente Manuale sono dettagliati i Processi di Decadimento e Rinuncia della Pratica di Connessione. Come indicato espressamente nell'Articolo 36sexties del TICA, la Decadenza della Pratica di Connessione deve essere riportata in Gaudi dal Gestore di Rete.

Il Decadimento e la Rinuncia della Pratica di Connessione si ottengono "sganciando" il Codice di Rintracciabilità (che è il Codice della Pratica di Connessione) dal POD.

Il Codice di Rintracciabilità scritto in Gaudi, quando legato a Pratica di Connessione decaduta, non è più utilizzabile. Rimane invece presente il POD in anagrafica POD, sganciato dalla Pratica decaduta.

1. Legenda Funzionalità

Le funzionalità di Decadimento e Rinuncia sono state aggiunte alle pre-esistenti funzionalità per la gestione dell'anagrafica POD.


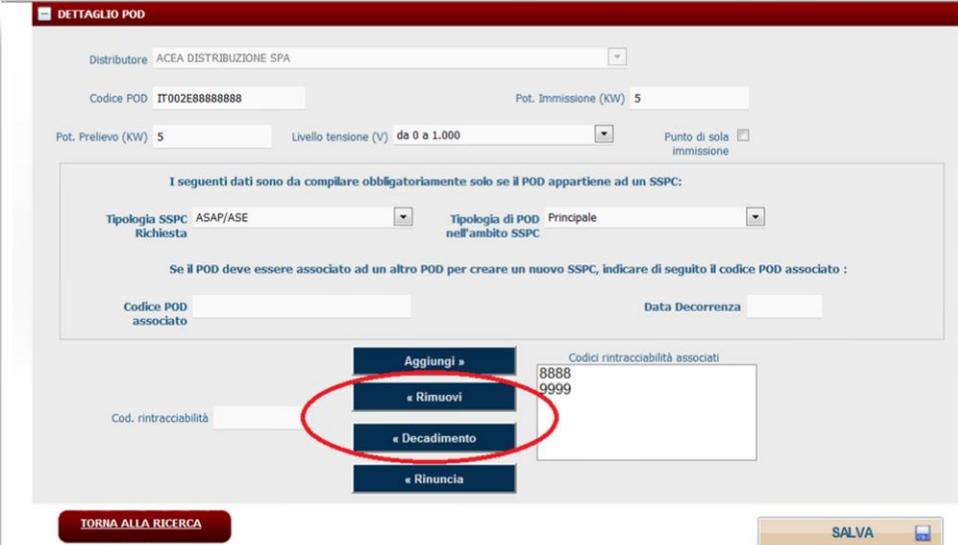


Figura 1- Le nuove funzionalità

2. Decadimento della Pratica di Connessione

Il processo per la gestione del Decadimento della Pratica di Connessione è il seguente:

- Il Gestore di Rete effettua la ricerca della Pratica per Codice di Rintracciabilità o per POD. In "Anagrafica Unica Impianti" -> POD -> Gestione POD -> Cercare il POD che contiene il Codice di Rintracciabilità per il quale effettuare il Decadimento.

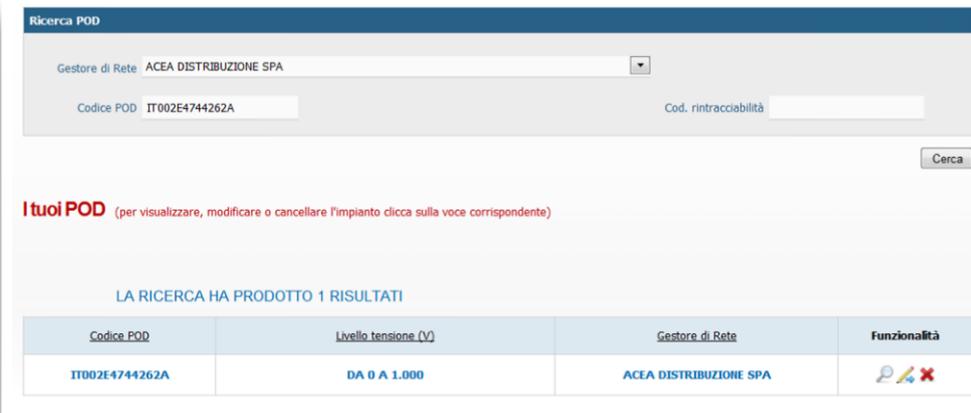

| Codice POD | Livello tensione (V) | Gestore di Rete | Funzionalità |
|----------------|----------------------|------------------------|---|
| IT002E4744262A | DA 0 A 1.000 | ACEA DISTRIBUZIONE SPA |    |

Figura 2- Griglia POD

Nella Griglia di ricerca "I tuoi POD", selezionare la funzionalità "Matita" espressa dal simbolo  .


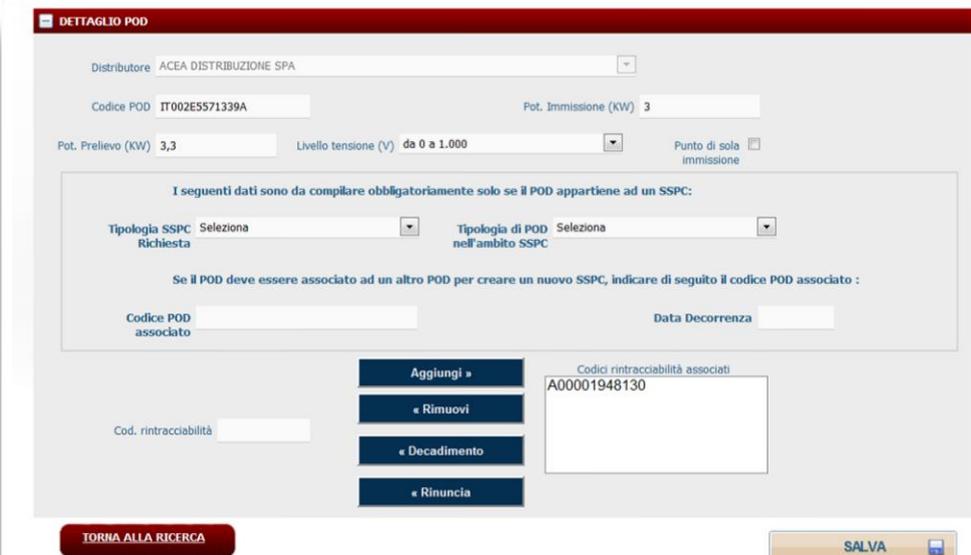


Figura 3 – Dettaglio POD


Selezionare il Codice di Rintracciabilità e scegliere l'opzione "Decadimento". Verrà presentato al Gestore di Rete il seguente messaggio di conferma: *"Sei sicuro di voler procedere con la Decadenza della Pratica di Connessione?"* Il Gestore di Rete avrà la possibilità di confermare premendo sul tasto "OK" oppure di annullare la richiesta premendo su "Annulla".

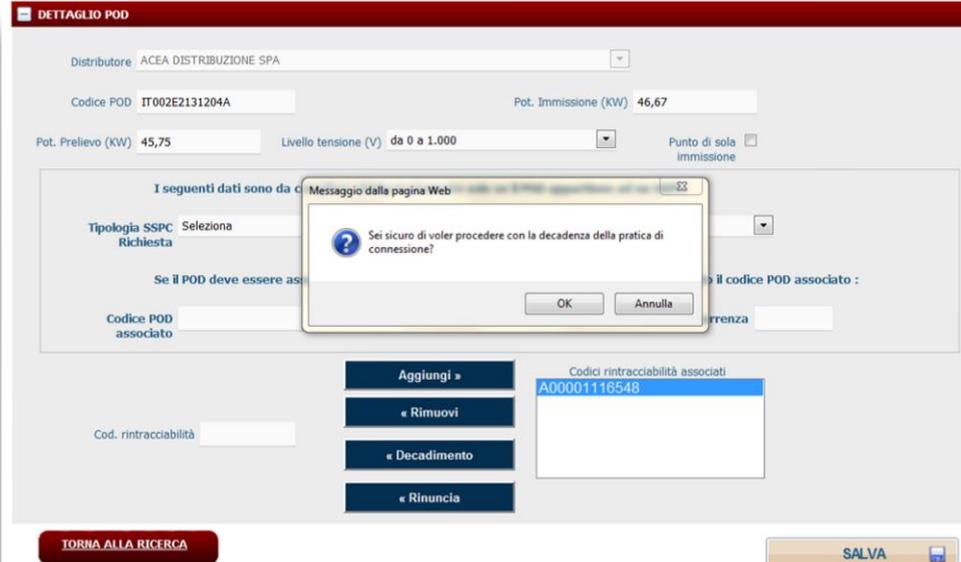

The screenshot shows the 'DETTAGLIO POD' interface. At the top, there are fields for 'Distributore' (ACEA DISTRIBUZIONE SPA), 'Codice POD' (IT002E2131204A), and 'Pot. Immissione (KW)' (46,67). Below these are 'Pot. Prelievo (KW)' (45,75) and 'Livello tensione (V)' (da 0 a 1.000). A modal dialog box is open in the center with the text: 'Sei sicuro di voler procedere con la decadenza della pratica di connessione?'. It has 'OK' and 'Annulla' buttons. In the background, there are buttons for 'Aggiungi', 'Rimuovi', 'Decadimento', and 'Rinuncia'. A list of 'Codici rintracciabilità associati' contains the value 'A00001116548'. At the bottom, there are 'TORNA ALLA RICERCA' and 'SALVA' buttons.

Figura 4 – Selezione del tasto Decadimento

Se il Gestore conferma con OK la richiesta, il sistema si predispone per effettuare la Decadenza della Pratica e il Codice appare in colore rosso.

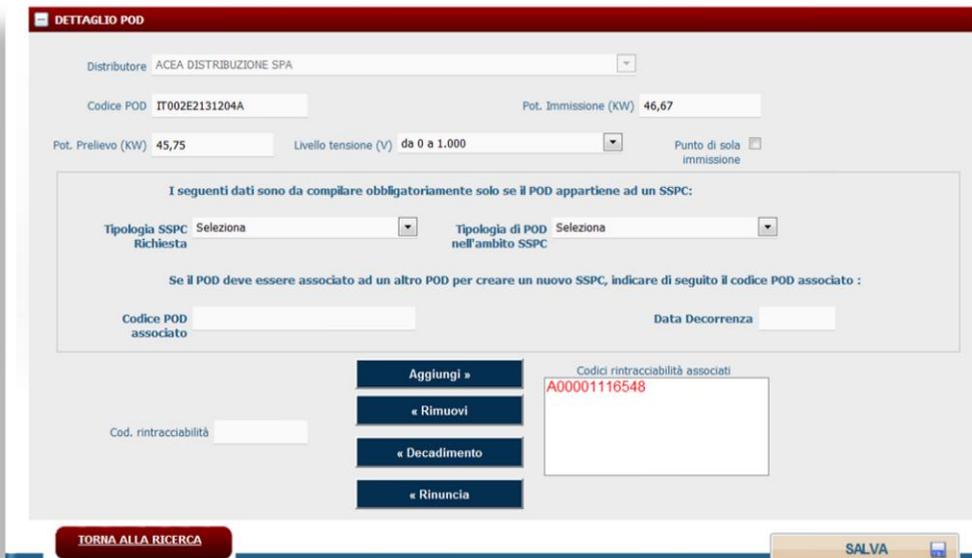

This screenshot shows the 'DETTAGLIO POD' interface after the confirmation. The 'Codici rintracciabilità associati' list now shows 'A00001116548' in red text. The interface also shows fields for 'Tipologia SSPC' (Richiesta), 'Tipologia di POD' (Seleziona nell'ambito SSPC), 'Codice POD associato', and 'Data Decorrenza'. The 'Decadimento' button is highlighted. The 'TORNA ALLA RICERCA' and 'SALVA' buttons are at the bottom.

Figura 5 – Il codice prima del salvataggio si colora di rosso

ATTENZIONE: La Decadenza della Pratica di Connessione diventa operativa soltanto a valle della selezione del tasto “SALVA”. Successivamente al salvataggio, comparirà il messaggio “*Aggiornamento effettuato con successo*”.

- Il Sistema Gaudì effettua le verifiche su Impianti (in stato da Registrato ad Esercibile) eventualmente registrati dal Produttore associati alla Pratica Decaduta, quindi effettua le seguenti operazioni:
- Eliminazione del legame fra Codice di Rintracciabilità e POD;
 - Retrocessione in stato “bozza” dell’impianto eventualmente registrato sul Codice di Rintracciabilità Decaduto;
 - Eliminazione logica di eventuali UPNR o UPR legate all’impianto (comprehensive delle entità figlie nel caso di UPR : Assetto , composizione assetto e fascia);

2.1 Eliminazione del legame fra Codice di Rintracciabilità e POD

Dopo la conferma dell’operazione, non c’è più alcun legame fra il POD e il Codice di Rintracciabilità Decaduto.

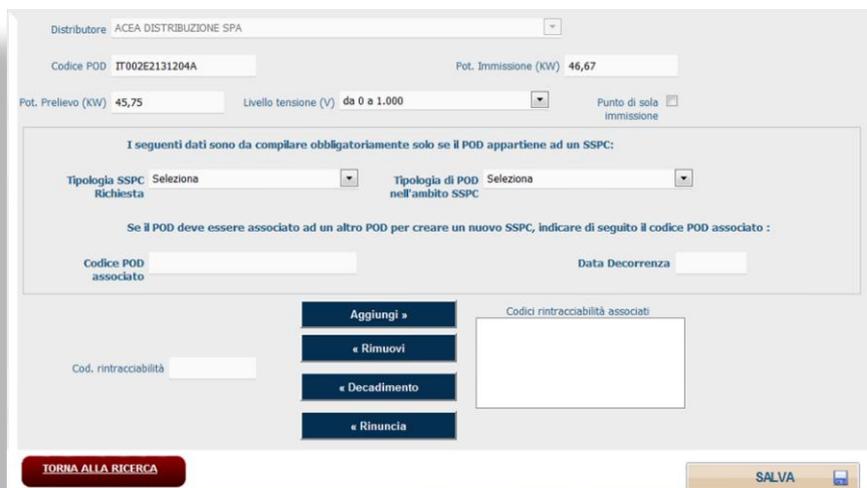


Figura 6- Codice decaduto “sganciato” dal POD

2.2 Retrocessione in stato “bozza” dell’Impianto

Il Produttore, dopo che l’impianto correlato alla Pratica Decaduta è stato retrocesso in stato Bozza, potrà eventualmente modificare il campo del Codice di Rintracciabilità (che sarà reso editabile) al fine di inserire, se è il caso, una nuova pratica. Il Produttore ricercherà l’impianto in Ricerca

Impianti, selezionando lo stato “Impianto in bozza”, a quel punto comparirà il filtro “Pratica di Connessione”, che potrà essere impostato su Pratiche Decadute.

Benvenuto in GAUDI

Ricerca Impianti

Codice Nome Impianto Stato

Gestore di rete Pratica di connessione

Regione Provincia

Ragione Sociale Produttore Tipologia Impianto

Figura 7- Filtro impostato su Pratiche Decadute

Benvenuto in GAUDI

Ricerca Impianti

Codice Nome Impianto

Gestore di rete Pratica di connessione

Regione Provincia

Ragione Sociale Produttore Tipologia Impianto

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

| Codice | Nome impianto | Distributore | Tipologia | Sotto Tipologia | Rag. Soc. Produttore | Stato | Funzionalità |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| IM_0605246 | EOLICO | ACEA DISTRIBUZIONE SPA | SOLARE | FOTOVOLTAICO | ROMA CAPITALE | IMPIANTO IN BOZZA | |
| IM_0605244 | EOLICO | ACEA DISTRIBUZIONE SPA | EOLICO | EOLICO ON-SHORE | ROMA CAPITALE | IMPIANTO IN BOZZA | |

Figura 8- Risultati della ricerca

A questo punto il Produttore se lo ha già disponibile, potrà inserire nuovo Codice Rintracciabilità a livello di impianto.



ANAGRAFICA IMPIANTO

Vuoi inviare i dati dell'impianto al GSE?

Nome Impianto: prova_01 Codice CERSMAP: IM_0605246 Codice SAPR: 0605246

Codice di Rintracciabilità: A00020413 Data entrata in esercizio Gruppo: 11/06/2014 Regione: LAZIO

Provincia: ROMA Comune: ROMA Codice Istat della regione: 12

Codice Istat della Provincia: 058 Codice Istat del Comune: 012058091 Recapito Telefonico: Indirizzo: via delle rose 2

Recapito Fax: Recapito Email: Stato Impianto: Impianto in Bozza

Località: CAP: 00100

Gestore della rete elettrica a cui l'impianto è connesso: ACEA DISTRIBUZIONE SPA


Accumuli (batterie): L'impianto non dispone di un sistema di accumulo

Descrizione:

Codice Editabile

Figura 9- Codice Rintracciabilità editabile su impianto

Se invece non sostituisce il Codice e salva o registra l'impianto con il Codice Decaduto, il sistema lo bloccherà restituendo il messaggio: *"Codice Rintracciabilità decaduto/rinunciato, inserire un nuovo Codice prima del salvataggio"*.

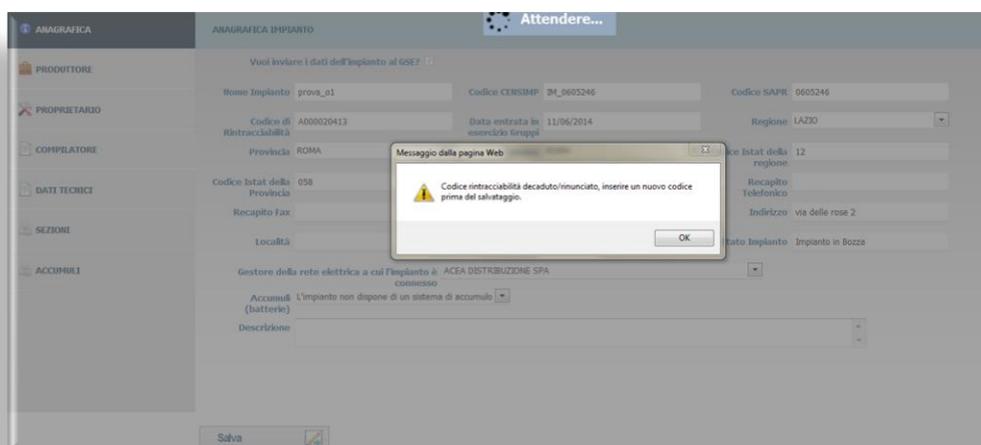

ANAGRAFICA IMPIANTO

Vuoi inviare i dati dell'impianto al GSE?

Nome Impianto: prova_01 Codice CERSMAP: IM_0605246 Codice SAPR: 0605246

Codice di Rintracciabilità: A00020413 Data entrata in esercizio Gruppo: 11/06/2014 Regione: LAZIO

Provincia: ROMA Comune: ROMA Codice Istat della regione: 12

Codice Istat della Provincia: 058 Codice Istat del Comune: 012058091 Recapito Telefonico: Indirizzo: via delle rose 2

Recapito Fax: Recapito Email: Stato Impianto: Impianto in Bozza

Località: CAP: 00100

Gestore della rete elettrica a cui l'impianto è connesso: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Accumuli (batterie): L'impianto non dispone di un sistema di accumulo

Descrizione:

Salva

Messaggio dalla pagina Web

⚠ Codice rintracciabilità decaduto/rinunciato, inserire un nuovo codice prima del salvataggio.

OK

Figura 10- Messaggio bloccante per Codice decaduto/rinunciato

Qualora inserisse un Codice non attivo e quindi non associato al POD che è presente sulla sezione, tramite anagrafica dal Gestore di Rete, il sistema lo bloccherà invece, con un avviso come quello indicato di seguito: *"Il codice pratica presente sulla connessione risulta NON attivo pertanto non è possibile procedere con la registrazione in anagrafica. Il codice POD della sezione <codice sezione> non corrisponde al codice di rintracciabilità <codice rintracciabilità>. Verificare la"*

corrispondenza del codice POD con il codice di rintracciabilità presente nel preventivo di connessione in vostro possesso”.

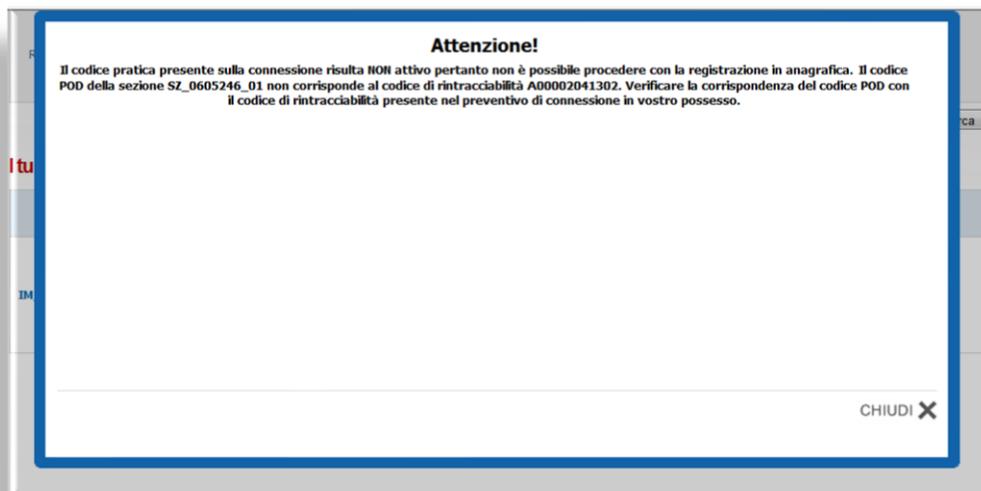


Figura 11- Messaggio bloccante per Codice non attivo

Se il codice rintracciabilità associato è attivo, ma i POD inseriti nelle sezioni non sono associati al codice rintracciabilità specificato, verrà impedita la registrazione dell'anagrafica ed emesso il seguente messaggio: *“Il codice POD della sezione <codice sezione> non corrisponde al codice rintracciabilità <codice rintracciabilità>. Verificare la corrispondenza del codice POD con il codice di rintracciabilità presente nel preventivo di connessione in vostro possesso.*

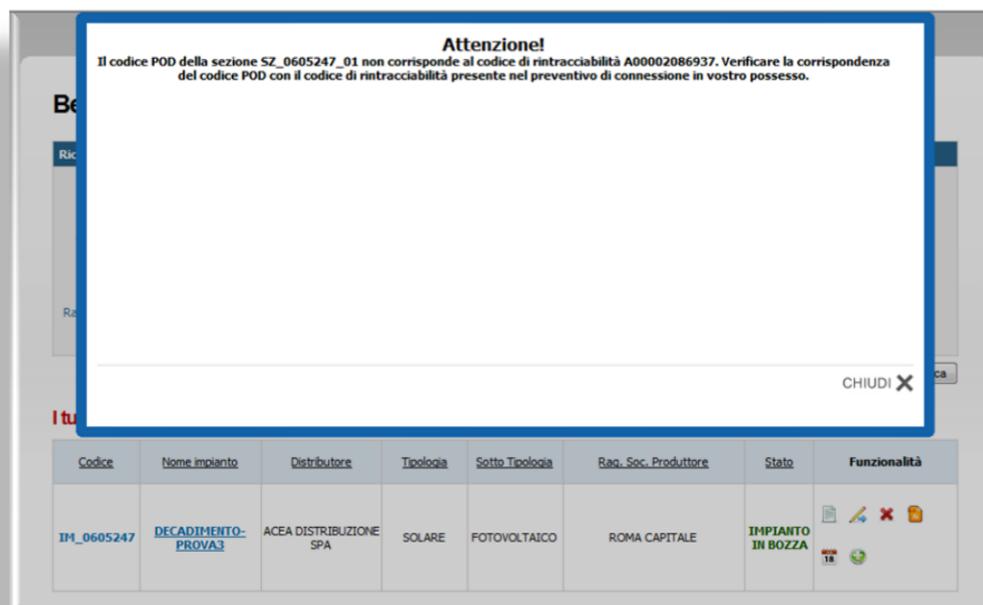


Figura 12- Messaggio bloccante per mancata corrispondenza codice pratica e pod sezioni

2.3 Casi in cui non è ammessa il Decadimento della Pratica

Non si potrà procedere al Decadimento della Pratica di Connessione nei seguenti casi:

- **se il Codice Pratica è pari al valore "N.D."**; il sistema presenterà il messaggio: *"Non è possibile procedere con la Decadenza della Pratica di Connessione perché il Codice è pari al valore N.D."*

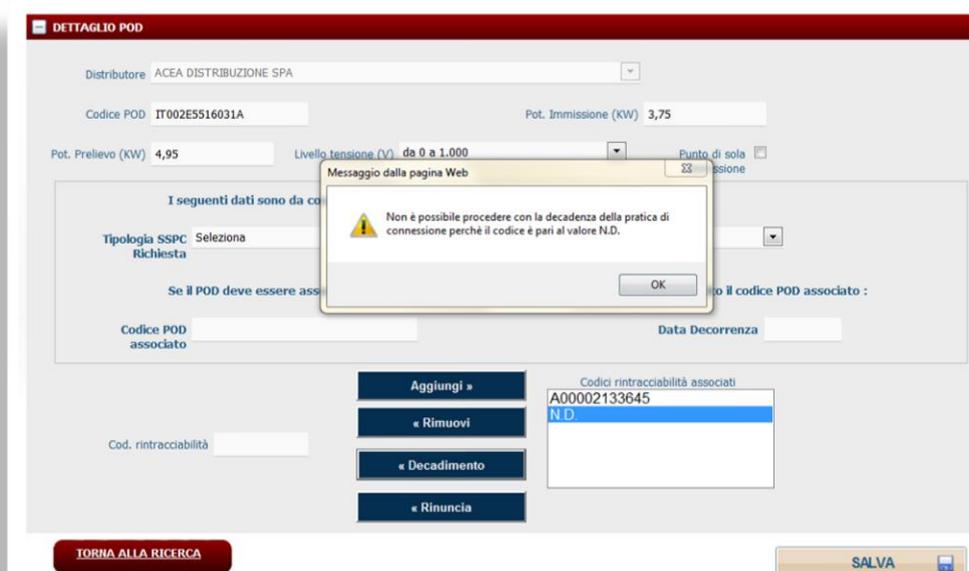


Figura 13- Pratica N.D. Decadimento non ammesso

- se l'impianto che usa il Codice di Rintracciabilità che si vuole far decadere è in stato **"In Esercizio"**. Il sistema presenterà il seguente messaggio bloccante al Gestore di Rete: *"Il Codice di Rintracciabilità è legato ad un impianto di produzione in esercizio pertanto non è possibile effettuare la decadenza della Pratica di Connessione"*;

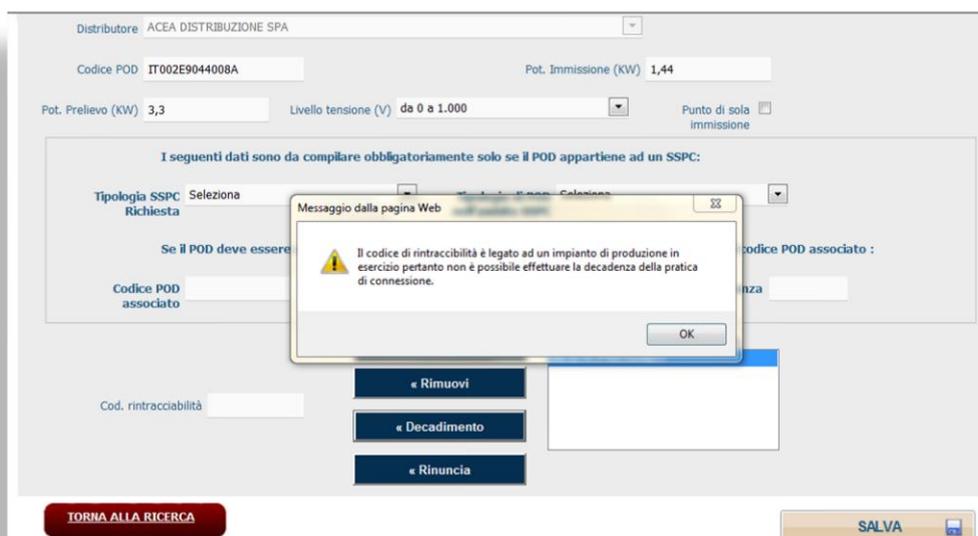


Figura 14- Stato in "Esercizio"- Decadimento non ammesso

- se esistono impianti in **"Modifica con Validazione"** associati al Codice di Rintracciabilità per


il quale si richiede il Decadimento della Pratica di Connessione con lo specifico POD, il processo seguirà percorsi diversi a seconda se a decadere è la pratica associata al vecchio impianto ante-modifica oppure all'impianto post-modifica :

- se il Codice Pratica è quello legato all'impianto ante-modifica (identificato in Gaudi come impianto in "Modifica con Validazione"), non sarà possibile procedere con il Decadimento della Pratica di Connessione per i motivi già riportati
- se il Codice Pratica è nuovo, legato all'impianto post-modifica e la "Modifica con Validazione" in corso prevede l'obbligo d'inserimento di un nuovo Codice Pratica, si potrà procedere con il Decadimento della Pratica ma dovrà anche essere annullato il processo di "Modifica con Validazione".

Nello specifico il processo prevedrà i seguenti step:

- Verrà presentato il seguente messaggio di conferma: "*Sei sicuro di voler procedere con la Decadenza Pratica di Connessione (Codice di Rintracciabilità)*". Il Gestore potrà confermare premendo sul tasto "OK" oppure annullare la richiesta premendo su "Annulla";
- Se si conferma la richiesta, il Codice assume il colore rosso, e il sistema si predispose per effettuare il Decadimento della Pratica di Connessione e l'annullamento della "Modifica con Validazione", che diventeranno operativi soltanto a valle della selezione del tasto "SALVA".
- Il sistema in automatico effettuerà i seguenti step operativi:
 - Eliminazione del legame tra il Codice POD ed il Codice di Rintracciabilità
 - Annullamento della "Modifica con Validazione"

Se Il Gestore non preme sul tasto SALVA e chiude la maschera senza confermare, oppure preme sul tasto RITORNA ALLA RICERCA le operazioni saranno tutte annullate.

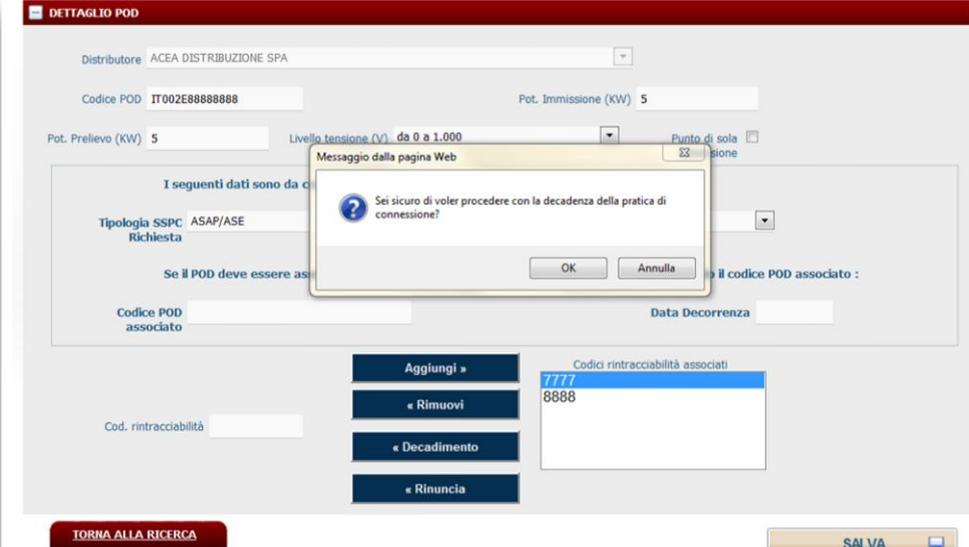

DETTAGLIO POD

Distributore: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002E8888888888 Pot. Immissione (KW): 5

Pot. Prelievo (KW): 5 Livello tensione (V): da 0 a 1.000

Punto di sola immissione

I seguenti dati sono da compilare obbligatoriamente solo se il POD appartiene ad un SSPC:

Tipologia SSPC Richiesta: ASAP/ASE

Se il POD deve essere associato ad un altro POD per creare un nuovo SSPC, indicare di seguito il codice POD associato:

Codice POD associato: _____ Data Decorrenza: _____

Cod. rintracciabilità: _____

Aggiungi »

« Rimuovi


« Decadimento

« Rinuncia

Codici rintracciabilità associati:

| |
|------|
| 7777 |
| 8888 |

TORNA ALLA RICERCA SALVA

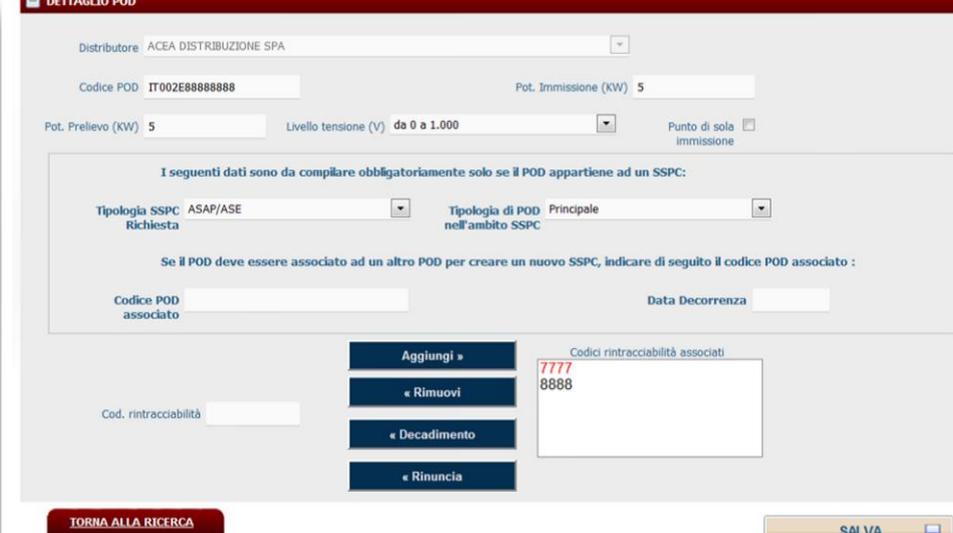Figura 15- Nuova Pratica in “Modifica con Validazione”- Decadimento ammesso


DETTAGLIO POD

Distributore: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002E8888888888 Pot. Immissione (KW): 5

Pot. Prelievo (KW): 5 Livello tensione (V): da 0 a 1.000

Punto di sola immissione

I seguenti dati sono da compilare obbligatoriamente solo se il POD appartiene ad un SSPC:

Tipologia SSPC Richiesta: ASAP/ASE

Tipologia di POD Principale nell'ambito SSPC: Principale

Se il POD deve essere associato ad un altro POD per creare un nuovo SSPC, indicare di seguito il codice POD associato:

Codice POD associato: _____ Data Decorrenza: _____

Cod. rintracciabilità: _____

Aggiungi »

« Rimuovi

« Decadimento


« Rinuncia

Codici rintracciabilità associati:

| |
|------|
| 7777 |
| 8888 |

TORNA ALLA RICERCA SALVA

Figura 16- Nuova Pratica in “Modifica con Validazione”- Decadimento ammesso

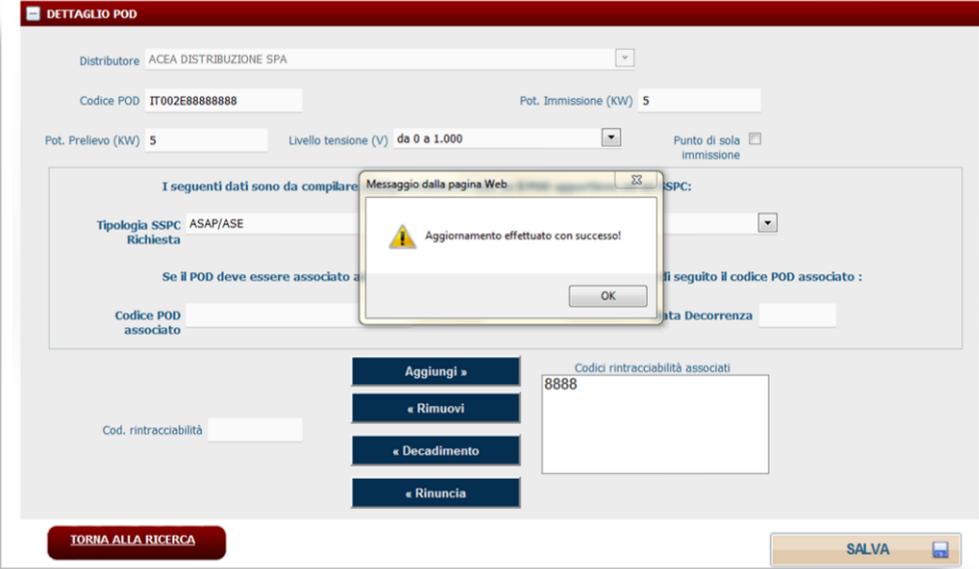

DETTAGLIO POD

Distributore: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002E88888888 Pot. Immissione (KW): 5

Pot. Prelievo (KW): 5 Livello tensione (V): da 0 a 1.000

Tipologia SSPC: ASAP/ASE Richiesta

Se il POD deve essere associato a:

Codice POD associato

Codici rintracciabilità associati: 8888


Buttons: Aggiungi, Rimuovi, Decadimento, Rinuncia

Buttons: TORNA ALLA RICERCA, SALVA

Messaggio dalla pagina Web: Aggiornamento effettuato con successo!

Figura 17- Aggiornamento effettuato

- se esistono **impianti in fase di qualificazione legati al Codice Pratica ma non al POD specificato** allora verrà presentato un messaggio bloccante e non si potrà procedere con l'operatività di Decadimento della Pratica di Connessione. Si riporta a seguire il testo della notifica: *“Non è possibile procedere con la Decadenza della Pratica di Connessione perché esistono impianti che non hanno una corrispondenza tra Codice Pratica e POD”*;

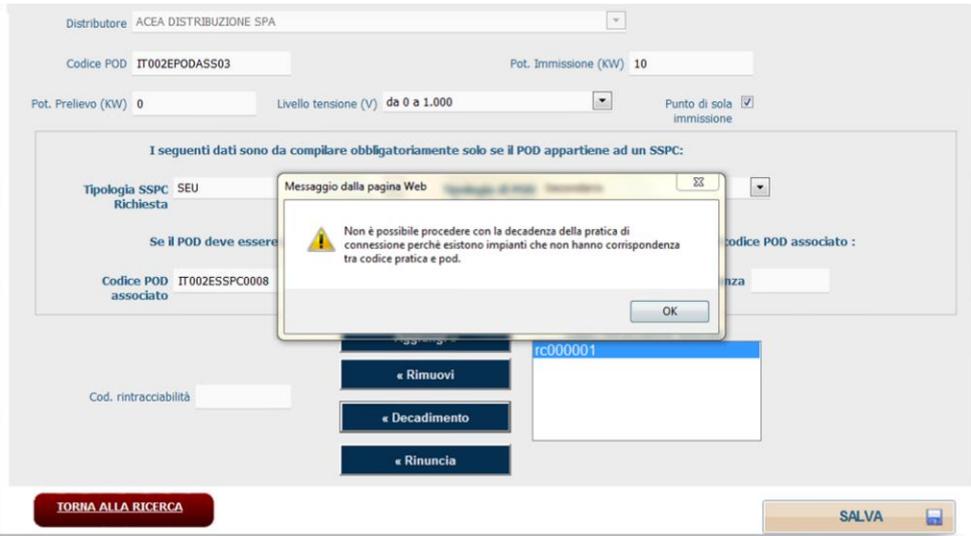

Distributore: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002EPODASS03 Pot. Immissione (KW): 10

Pot. Prelievo (KW): 0 Livello tensione (V): da 0 a 1.000

Tipologia SSPC: SEU Richiesta

Se il POD deve essere associato a:

Codice POD associato: IT002ESSPC0008

Codici rintracciabilità associati: rc000001

Buttons: Rimuovi, Decadimento, Rinuncia

Buttons: TORNA ALLA RICERCA, SALVA


Messaggio dalla pagina Web: Non è possibile procedere con la decadenza della pratica di connessione perché esistono impianti che non hanno corrispondenza tra codice pratica e pod.

Figura 18 – Codice legato a pod non presente in sezione

3. Rinuncia della Pratica di Connessione

Il processo per la gestione della Rinuncia alla Pratica di Connessione è il seguente:

- Il Gestore di Rete effettua la ricerca della Pratica per Codice di Rintracciabilità o per POD. In “Anagrafica Unica Impianti”->POD -> Gestione POD-> Cercare il POD che contiene il Codice di Rintracciabilità per il quale effettuare la Rinuncia.

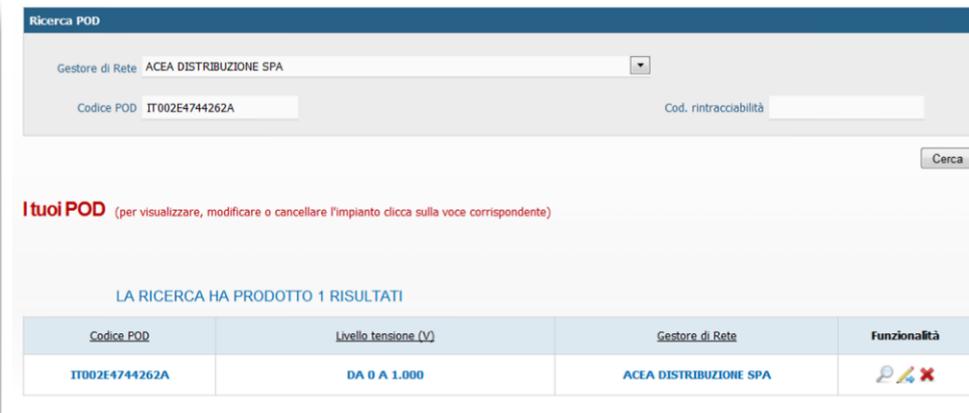

Ricerca POD

Gestore di Rete: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002E4744262A

Cod. rintracciabilità: _____

Cerca


I tuoi POD (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

LA RICERCA HA PRODOTTO 1 RISULTATI

| Codice POD | Livello tensione (V) | Gestore di Rete | Funzionalità |
|----------------|----------------------|------------------------|---|
| IT002E4744262A | DA 0 A 1.000 | ACEA DISTRIBUZIONE SPA |    |

Figura 19- Griglia POD

Nella Griglia di ricerca “I tuoi POD”, selezionare la funzionalità “Matita” espressa dal simbolo  .

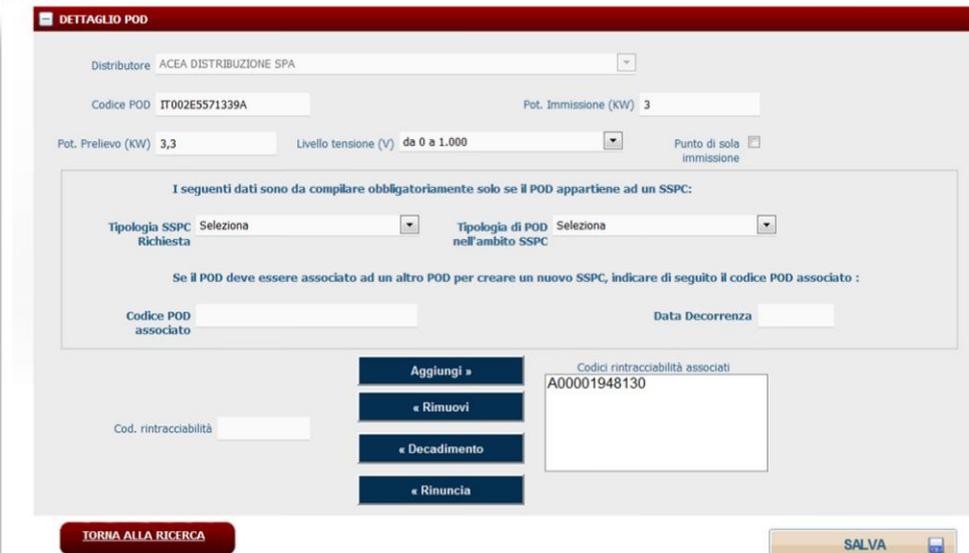

DETTAGLIO POD

Distributore: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002E5571339A

Pot. Immissione (KW): 3

Pot. Prelievo (KW): 3,3

Livello tensione (V): da 0 a 1.000

Punto di sola immissione:

I seguenti dati sono da compilare obbligatoriamente solo se il POD appartiene ad un SSPC:

Tipologia SSPC Richiesta: Selezione

Tipologia di POD nell'ambito SSPC: Selezione

Se il POD deve essere associato ad un altro POD per creare un nuovo SSPC, indicare di seguito il codice POD associato:

Codice POD associato: _____

Data Decorrenza: _____

Codici rintracciabilità associati: A00001948130

Aggiungi »

« Rimuovi

« Decadimento

« Rinuncia

Cod. rintracciabilità: _____

TORNA ALLA RICERCA

SALVA

Figura 20 – Dettaglio POD

Selezionare il Codice di Rintracciabilità e scegliere l'opzione "Rinuncia". Verrà presentato al Gestore di Rete il seguente messaggio di conferma: *"Sei sicuro di voler procedere con la Rinuncia della Pratica di Connessione?"* Il Gestore di Rete avrà la possibilità di confermare premendo su tasto "OK" oppure di annullare la richiesta premendo su "Annulla".

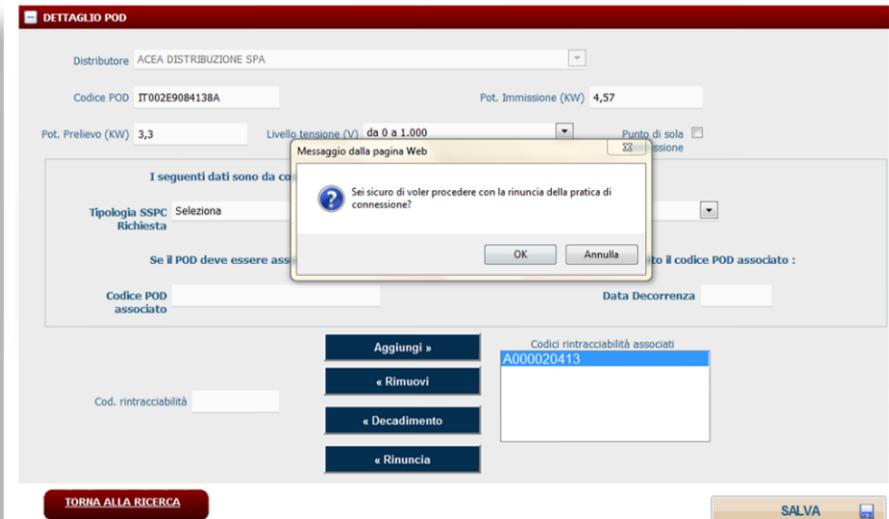


Figura 21- Selezione del tasto Rinuncia

Se il Gestore conferma la richiesta, il sistema si predispone per effettuare la Rinuncia della Pratica. Dopo aver selezionato ok il Codice appare in colore verde.

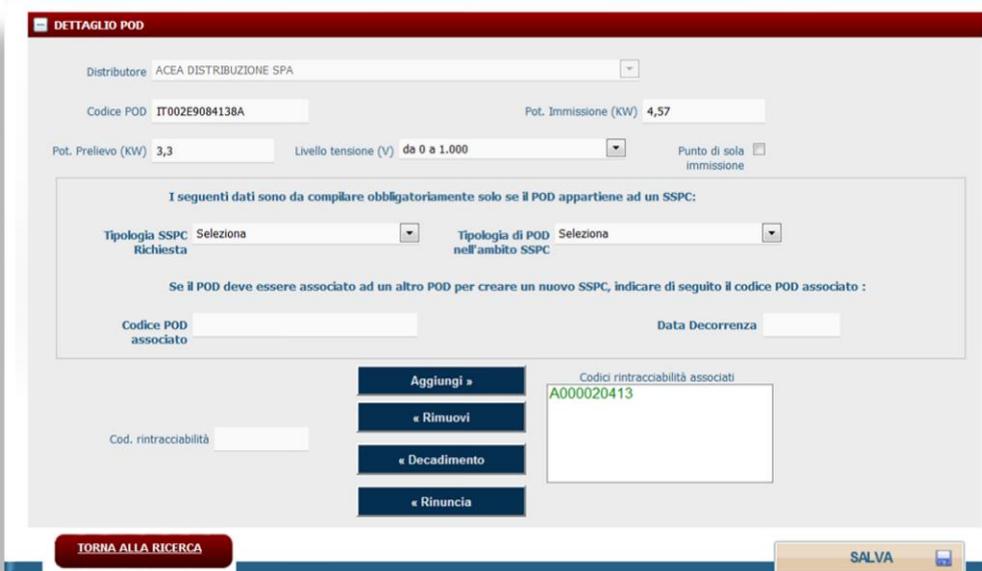


Figura 22- Codice da rinunciare si colora di verde

ATTENZIONE: La Rinuncia della Pratica di Connessione diventa operativa soltanto a valle della selezione del tasto “SALVA”. Successivamente al salvataggio, comparirà il messaggio “*Aggiornamento effettuato con successo*”.

- Il Sistema Gaudì effettua le verifiche su Impianti (in stato da Registrato ad Esercibile) eventualmente registrati dal Produttore associati alla Pratica Rinunciata, quindi effettua le seguenti operazioni:
- Eliminazione del legame fra Codice di Rintracciabilità e POD;
 - Retrocessione in stato “bozza” dell’impianto eventualmente registrato sul Codice di Rintracciabilità Rinunciato;
 - Eliminazione logica di eventuali UPR o UPR legate all’impianto (comprehensive delle entità figlie nel caso di UPR : Assetto , composizione assetto e fascia);

3.1 Eliminazione del legame fra Codice di Rintracciabilità e POD

Dopo la conferma dell’operazione, non c’è più alcun legame fra il POD e il Codice di Rintracciabilità Rinunciato.


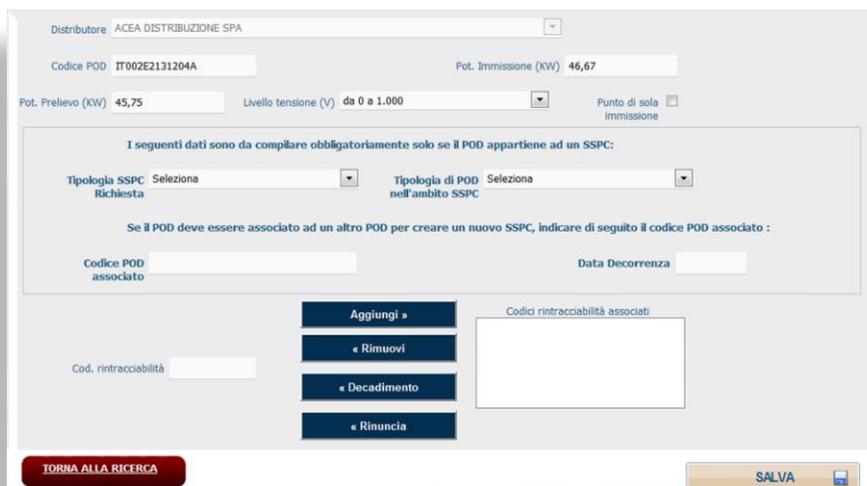


Figura 23- Codice decaduto “sganciato” dal POD

3.2 Retrocessione in stato “bozza” dell’impianto

Il Produttore, dopo che l’impianto correlato alla Pratica Rinunciata è stato retrocesso in stato Bozza, potrà eventualmente modificare il campo del Codice di Rintracciabilità (che sarà reso editabile) al fine di inserire, se è il caso, una nuova pratica. Il Produttore ricercherà l’impianto in

Ricerca Impianti, selezionando lo stato “Impianto in bozza”, a quel punto comparirà il filtro “Pratica di Connessione”, che potrà essere impostato su Pratiche Rinunciate.

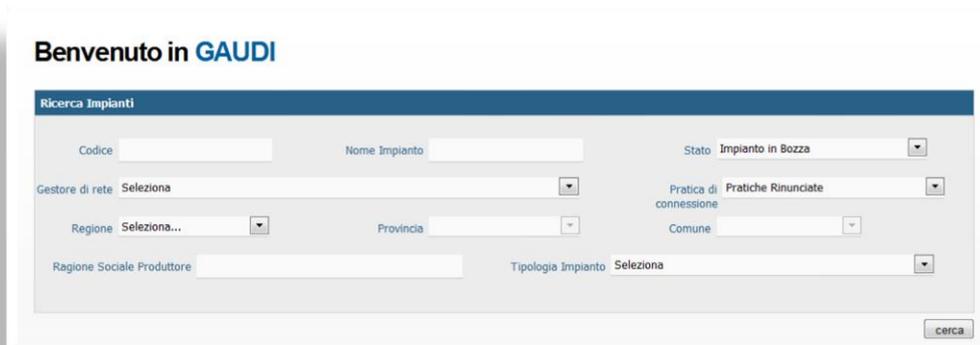

The screenshot shows a web interface titled "Benvenuto in GAUDI". Below the title is a search form labeled "Ricerca Impianti". The form contains several input fields and dropdown menus:

- Codice**: Text input field.
- Nome Impianto**: Text input field.
- Stato**: Dropdown menu with "Impianto in Bozza" selected.
- Gestore di rete**: Dropdown menu with "Selezione" selected.
- Pratica di connessione**: Dropdown menu with "Pratiche Rinunciate" selected.
- Regione**: Dropdown menu with "Selezione..." selected.
- Provincia**: Dropdown menu.
- Comune**: Dropdown menu.
- Ragione Sociale Produttore**: Text input field.
- Tipologia Impianto**: Dropdown menu with "Selezione" selected.

A "cerca" button is located at the bottom right of the form.

Figura 24- Filtro Pratiche Rinunciate

Valgono per questa fase gli stessi controlli già sperimentati per le pratiche Decadute, come descritto nel paragrafo 2.2

3.3 Casi in cui non è ammessa la Rinuncia della Pratica

Non si potrà procedere alla Rinuncia della Pratica di Connessione nei seguenti casi:

- **se il Codice Pratica è pari al valore “N.D.”**; il sistema presenterà il messaggio: *“Non è possibile procedere con la rinuncia della Pratica di Connessione perché il Codice è pari al valore N.D.”*

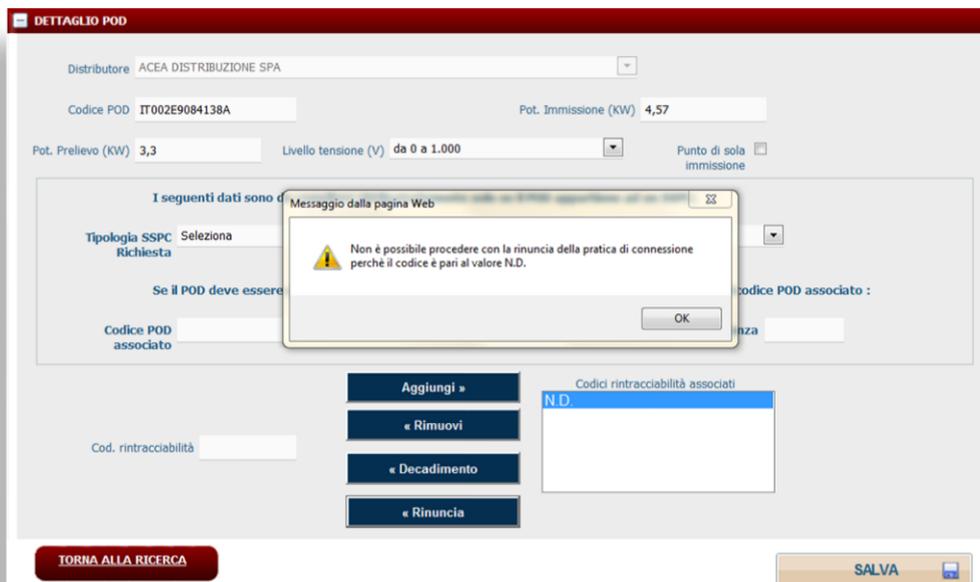


Figura 25- Pratica N.D. Rinuncia non ammessa

- se l'impianto che usa il Codice di Rintracciabilità che si vuole rinunciare è in stato **"Esercizio"**, Il sistema presenterà il seguente messaggio bloccante al Gestore di Rete: *"Il Codice di Rintracciabilità è legato ad un impianto di produzione in esercizio pertanto non è possibile effettuare la rinuncia della Pratica di Connessione"*;

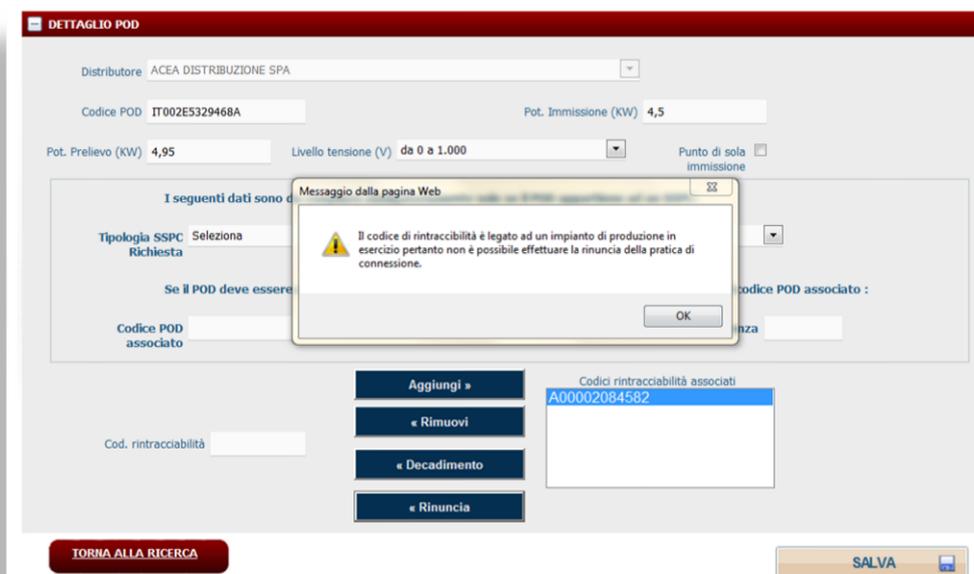


Figura 26- Stato "in Esercizio"- Rinuncia non ammessa

- se esistono impianti in **"Modifica con Validazione"** associati al Codice di Rintracciabilità per

il quale si richiede la Rinuncia della Pratica di Connessione con lo specifico POD, il processo seguirà percorsi diversi a seconda se a decadere è la pratica associata al vecchio impianto ante-modifica oppure all'impianto post-modifica :

- se il Codice Pratica è quello legato all'impianto ante-modifica (identificato in Gaudi come impianto in "Modifica con Validazione"), non sarà possibile procedere con la Rinuncia della Pratica di Connessione per i motivi già riportati
- se il Codice Pratica è nuovo, legato all'impianto post-modifica e la "Modifica con Validazione" in corso prevede l'obbligo d'inserimento di un nuovo Codice Pratica, si potrà procedere con la Rinuncia della Pratica ma dovrà anche essere annullato il processo di modifica con validazione.

Nello specifico il processo prevedrà i seguenti step:

- Verrà presentato il seguente messaggio di conferma: *"Sei sicuro di voler procedere con la Rinuncia della Pratica di Connessione (Codice di Rintracciabilità)"*. Il Gestore potrà confermare premendo sul tasto "OK" oppure annullare la richiesta premendo su "Annulla";
- Se si conferma la richiesta, il Codice assume il colore verde, e il sistema si predispose per effettuare la Rinuncia della Pratica di Connessione e l'annullamento della "Modifica con Validazione", che diventeranno operativi soltanto a valle della selezione del tasto "SALVA".
- Il sistema in automatico effettuerà i seguenti step operativi:
 - Eliminazione del legame tra il Codice POD ed il Codice di Rintracciabilità
 - Annullamento della Modifica con Validazione

Se Il Gestore non preme sul tasto SALVA e chiude la maschera senza confermare, oppure preme sul tasto RITORNA ALLA RICERCA le operazioni saranno tutte annullate.


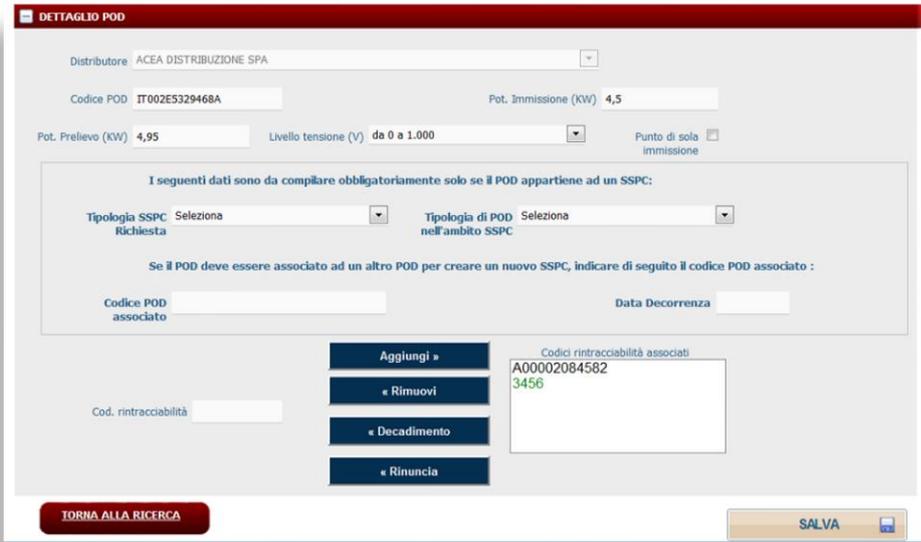


Figura 27- Nuova Pratica in Modifica- Rinuncia ammessa

- se esistono **impianti in fase di qualificazione legati al Codice Pratica ma non al POD**

specificato allora verrà presentato un messaggio bloccante e non si potrà procedere con l'operatività di Rinuncia della Pratica di Connessione. Si riporta a seguire il testo della notifica *“Non è possibile procedere con la Rinuncia della Pratica di Connessione perché esistono impianti che non hanno una corrispondenza tra Codice Pratica e POD”*;

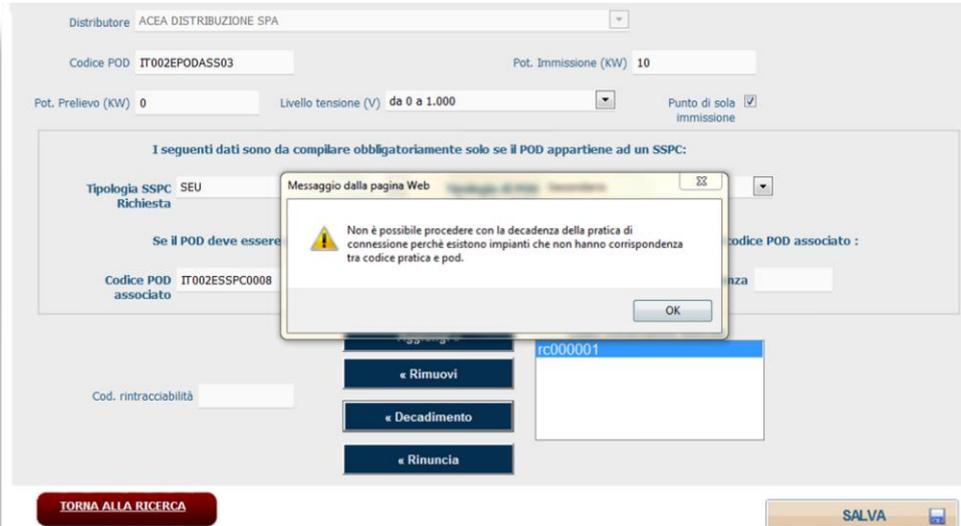

Distributore: ACEA DISTRIBUZIONE SPA

Codice POD: IT002EP0DASS03 Pot. Immissione (KW): 10

Pot. Prelievo (KW): 0 Livello tensione (V): da 0 a 1.000 Punto di sola immissione:

I seguenti dati sono da compilare obbligatoriamente solo se il POD appartiene ad un SSPC:

Tipologia SSPC: SEU Richiesta

Se il POD deve essere

Codice POD associato: IT002ESSPC0008

Cod. rintracciabilità

« Rimuovi »

« Decadimento »

« Rinuncia »

TORIA ALLA RICERCA

SALVA

Messaggio dalla pagina Web

Non è possibile procedere con la decadenza della pratica di connessione perché esistono impianti che non hanno corrispondenza tra codice pratica e pod.

OK

Figura 28 – Codice legato a pod non presente in sezione