
2013



GAUDI'
GESTIONE ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI

Istruzioni Operative per il **Mandatario e il Produttore**

La gestione del Mandato

VERSIONE 01
del 06 marzo 2013

Sommario

1. Glossario, Definizioni e Simboli.....	3
2. Premessa.....	5
3. La gestione dell'impianto.....	6
4. Accreditamento in Gaudì in qualità di "Mandatario"	7
4.1 Primo accesso al sistema.....	7
5. Inserimento nuovo impianto in Gaudì da parte del Mandatario.....	12
5.1 Registrazione Anagrafica Operatori.....	13
5.2 Anagrafica del Mandatario.....	13
5.3 Anagrafica del Compilatore	13
5.4 Registrazione dati tecnici di impianto.....	15
5.5 Associazione dell'impianto al Produttore	15
5.6 Associazione ad un Produttore esistente.....	16
5.7 Associazione ad un nuovo Produttore	18
5.8 Lista mandati	20
6. Conferimento o revoca del mandato da parte del Produttore.....	22
6.1 Conferimento di mandato	22
6.2 Revoca di mandato.....	25
7. Accettazione o rifiuto del mandato da parte del Mandatario.....	28
7.1 Accettazione di mandato	28
7.2 Rifiuto o revoca del mandato	30

1. Glossario, Definizioni e Simboli

➤ Glossario e Definizioni

- **CD**: Produttore dotato di Certificato Digitale;
 - **UP**: Unità di Produzione;
 - **UPR**: Unità di Produzione Rilevante (Potenze superiori o uguali a 10 MVA);
 - **UPNR**: Unità di Produzione Non Rilevante (Potenze inferiori a 10 MVA);
 - **UDDI**: Utente Del Dispacciamento;
 - **TICA**: Testo Integrato delle Connessioni Attive (Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 disponibile alla voce "TICA Aggiornato" al link: <http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/099-08arg.htm>);
 - **AEEG**: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - **POD**: Punto di consegna rilasciato dal Gestore di Rete territorialmente competente;
 - **GdR**: Gestore di Rete/Distributore.
-

➤ **Legenda dei simboli delle Funzionalità**

Simbolo	Descrizione
	Modifica Immediata
	Stampa Attestato
	Calendario Eventi
	Cancella Impianto
	Conferisci Mandato
	Associa Mandato/Produttore
	Revoca mandato
	Approva mandato
	Rifiuta mandato
	Visualizza
	Convalida dei dati (Registrazione impianto)

Figura 1 – Legenda simboli

2. Premessa

Il sistema Gaudi è accessibile attraverso il sito Terna, nella sezione Sistema Elettrico – Gaudi, al link: http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx

Nel presente Manuale sono dettagliate le funzioni disponibili agli Operatori (c.d. Mandatari) che registrano e/o gestiscono gli impianti in Gaudi per conto di altri soggetti, cioè i reali Produttori.

In particolare sono illustrate:

- ✓ le nuove modalità di accreditamento nel sistema in qualità di Mandatario;
 - ✓ l'inserimento di un impianto in anagrafica per conto del soggetto Produttore;
 - ✓ il conferimento o revoca del mandato da parte del Produttore;
 - ✓ l'accettazione o rifiuto del mandato da parte del Mandatario.
-

3. La gestione dell'impianto

La gestione dell'impianto può essere a carico del Produttore oppure del Mandatario fintantoché l'impianto non è in stato "In esercizio".

Il Mandatario cui sia stato conferito un mandato dal Produttore opera sull'impianto in nome e per conto del Produttore stesso e quindi ha a disposizione tutte le funzionalità del Produttore.

Nel caso in cui sia necessario registrare in Gaudi **un nuovo impianto** si possono verificare le seguenti situazioni:

- a) il Produttore crea l'impianto e lo gestisce autonomamente;
- b) il Produttore crea l'impianto e successivamente può conferire il mandato per la sua gestione al Mandatario;
- c) il Mandatario crea l'impianto per conto del Produttore. In questo caso il Mandatario deve associare all'impianto il Produttore stesso (che può essere già registrato nell'anagrafica di Gaudi oppure può essere nuovo).

Nel caso in cui invece sia necessario solo gestire in Gaudi **un impianto esistente** si possono verificare le seguenti situazioni:

- i. il Produttore gestisce direttamente l'impianto;
 - ii. il Produttore conferisce il mandato al Mandatario;
 - iii. il Produttore revoca il mandato al Mandatario
 - iv. il Mandatario gestisce gli impianti per i quali ha accettato il mandato proposto dal Produttore. Il Mandatario può rifiutare un mandato proposto dal Produttore.
-

4. Accreditamento in Gaudi in qualità di “Mandatario”

Gli Operatori (c.d. Mandatari) che registrano e/o gestiscono gli impianti in Gaudi per conto degli altri soggetti, ossia i reali Produttori, devono accreditarsi nel sistema in qualità di “Mandatario” ed accedere a Gaudi con User ID e Password, rilasciate dal sistema stesso.

L'utente deve accedere alla sezione “Sistema Elettrico – GAUDI” del sito www.terna.it e selezionare il link

[ACCESSO A GAUDI' tramite UserId e Password](#)


4.1 Primo accesso al sistema

Per il primo accesso al sistema, selezionare, sulla seguente form, la funzione “crea un nuovo account”:



Figura 2 – Accesso con User ID e Password

Il sistema propone la seguente maschera di registrazione nella quale bisogna inserire i propri dati anagrafici come specificati nella Tabella 1.

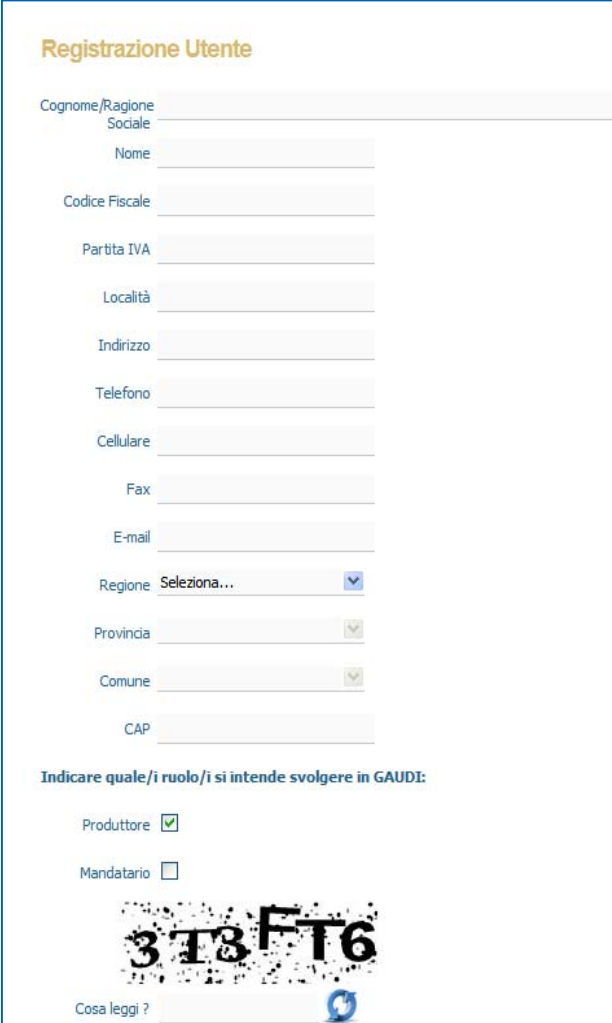

Registrazione Utente

Cognome/Ragione Sociale _____
Nome _____
Codice Fiscale _____
Partita IVA _____
Località _____
Indirizzo _____
Telefono _____
Cellulare _____
Fax _____
E-mail _____
Regione: Seleziona... ▾
Provincia _____ ▾
Comune _____ ▾
CAP _____

Indicare quale/i ruolo/i si intende svolgere in GAUDI:

Produttore

Mandatario

3 T3 FT6


Cosa leggi? 

Figura 3 – Inserimento Dati Anagrafici

La maschera presenta, preimpostato di default, il flag sul ruolo di “Produttore”. Qualora si voglia assumere il ruolo di Mandatario, ossia di Operatore che registra e gestisce in Gaudì impianti per conto dei reali Produttori, è necessario selezionare l’apposito flag sul ruolo di “Mandatario”.

E’ possibile in Gaudì assumere contemporaneamente i ruoli di Produttore (per impianti di cui si è titolari) e di Mandatario (per impianti gestiti per conto dei reali Produttori) apponendo il flag su entrambi i ruoli.

Tabella registrazione dati Utente		
Denominazione Campo	Descrizione Campo e/o indicazioni per la compilazione	Campo obbligatorio
Cognome/Ragione Sociale	Indicare il Cognome per le Persone Fisiche. Indicare la Ragione Sociale per le Persone Giuridiche	Si
Nome	Indicare il Nome per le Persone Fisiche.	Si, per le Persone Fisiche
Codice Fiscale	Indicare il C.F. per le Persone Fisiche	Si, per le Persone Fisiche
Partita IVA	Indicare la P.I. per le Persone Giuridiche	Si, per le Persone Giuridiche
Località		
Indirizzo		Si
Telefono		
Cellulare		
Fax		
E-mail	Indicare l'indirizzo email al quale il sistema invierà le credenziali per l'accesso in Gaudì	Si
Regione		Si
Provincia		Si
Comune		Si
CAP		Si
Produttore	Il flag è preimpostato su Produttore. Qualora non si intenda assumere in Gaudì questo ruolo, in quanto non si è titolare di impianti propri, deselezionare il flag.	Almeno uno dei due campi, tra Produttore e Mandatario, è obbligatorio
Mandatario	Qualora si intenda assumere in Gaudì il ruolo di Mandatario selezionare il flag.	

Tabella 1 – Inserimento Dati Anagrafici

NB: Assicurarsi di aver indicato nel sistema un indirizzo email corretto, in quanto le credenziali di accesso saranno inviate da Gaudì a tale indirizzo

Al termine della registrazione appare un messaggio (Figura 4), contenente lo UserId (USERNAME) generato dal sistema, che informa dell'avvenuto invio di una email all'indirizzo indicato per il completamento delle operazioni di attivazione dell'account.

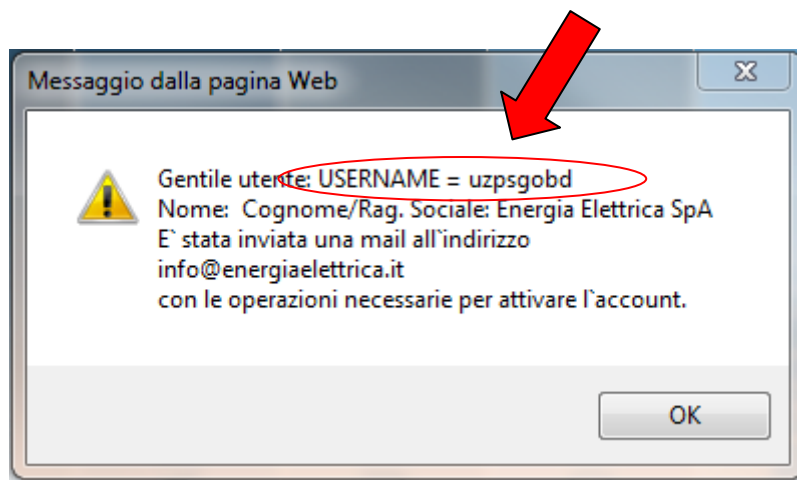


Figura 4 – Generazione UserId

L'Utente riceverà quindi una email all'indirizzo indicato in fase di registrazione simile alla seguente:

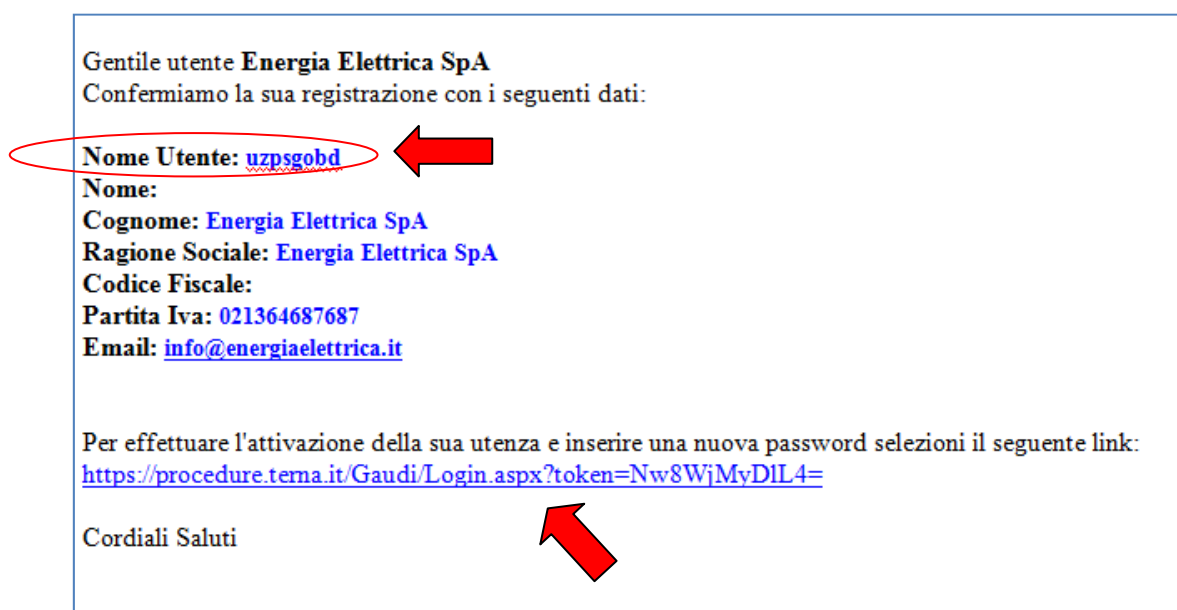


Figura 5 – email contenente i dati per l'attivazione dell'account

Il "Nome Utente" di Figura 5 rappresenta lo "Username" da utilizzare per l'accesso a Gaudi (vedi Figura 2).

Per generare la Password, occorre cliccare sul link presente nella email ricevuta (Figura 5).

Comparirà una maschera simile alla seguente in cui occorre digitare per due volte una password a propria scelta e salvare.



Figura 6 – Scelta della Password

Se la password è stata correttamente generata, apparirà nella finestra la scritta “Salvato”.

A questo punto, accedere a Gaudì (Figura 2) con Username e Password generate e scegliere successivamente il profilo con il quale operare (Produttore e/o Mandatario)



Figura 7 – Inserimento dati di account per accesso a Gaudì

5. Inserimento nuovo impianto in Gaudì da parte del Mandatario

Il Mandatario che deve inserire un nuovo impianto in Gaudì per conto del Produttore deve accedere alla “maschera di Benvenuto” in Gaudì e selezionare il pulsante “Nuovo Impianto”.

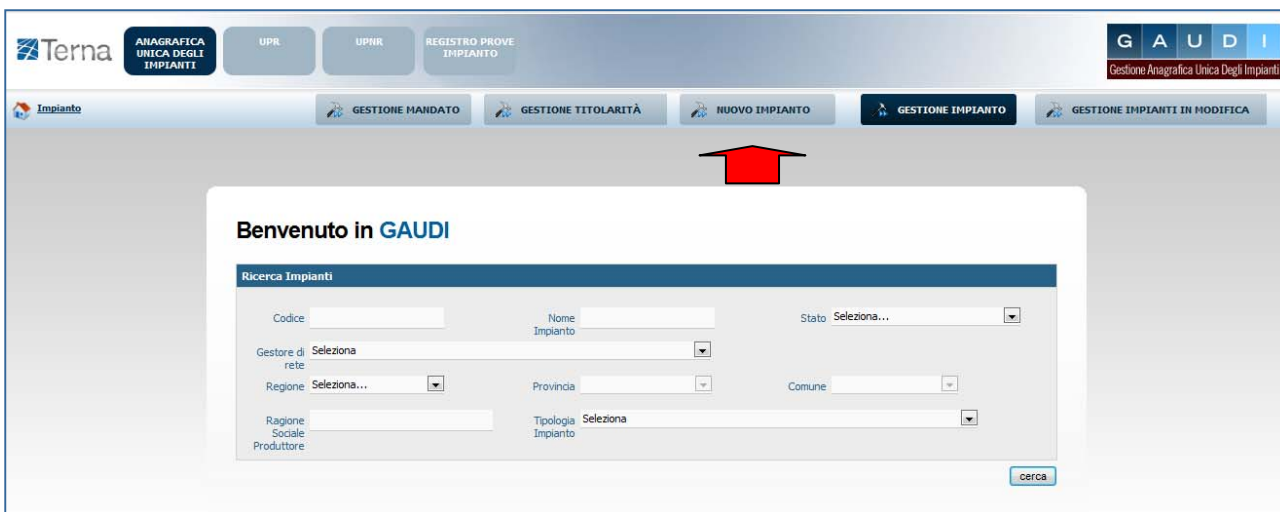


Figura 8 – Maschera di Benvenuto in Gaudì


Il sistema propone le maschere di inserimento dati anagrafici di impianto. In questa sezione si devono imputare tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e tecniche delle entità che costituiscono un impianto di produzione quali:

- ✓ Anagrafica dell'Impianto
- ✓ Anagrafica degli Operatori

Per la compilazione dell'"Anagrafica dell'Impianto" si rimanda alle specifiche istruzioni per tipologia di impianto pubblicate nella sezione "Istruzioni per il Produttore" disponibile al link

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETRICO/gaudi.aspx

Di seguito sarà illustrata invece la modalità di compilazione dell'"Anagrafica degli Operatori" ed in particolare l'anagrafica del Mandatario e del Compilatore.



The screenshot shows the Gaudi web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Terna logo and several menu items: ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI, UPR, UPIIR, and REGISTRO PROVE IMPIANTO. Below this, there is a secondary navigation bar with buttons for 'Impianto > Nuovo Impianto', 'GESTIONE MANDATO', 'GESTIONE TITOLARITÀ', 'NUOVO IMPIANTO', 'GESTIONE IMPIANTO', and 'GESTIONE IMPIANTI IN MODIFICA'. The main content area is titled 'ANAGRAFICA' and contains a sub-section 'PRODUTTORE' with a red header 'DATI PRELIMINARI PER INSERIMENTO'. This section includes several input fields: 'Codice di Rintracciabilità' (value: X012345), 'Tipo Tecnologia' (value: SOLARE), 'Sottotipo Impianto' (value: FOTOVOLTAICO), and 'Elenco gestori della rete elettrica a cui l'impianto è connesso' (value: ACEA DISTRIBUZIONE SPA). There are also navigation buttons 'INDIETRO' and 'AVANTI', and a 'SALVA' button. A checkbox 'Vuoi inviare i dati dell'impianto al GSE?' is also visible.

Figura 9 – Maschera di inserimento dati preliminari di impianto

5.1 Registrazione Anagrafica Operatori

5.2 Anagrafica del Mandatario

Nel pannello “Mandatario/Gestore” sono visualizzabili e non modificabili i dati relativi al Mandatario:



The screenshot shows the 'MANDATARIO/GESTORE' data visualization form. The form is titled 'MANDATARIO/GESTORE' and contains several fields for displaying data: 'Nome', 'Cognome / Ragione Sociale' (value: MNDR), 'Partita Iva' (value: 011122112211), 'Codice Fiscale', 'Recapito Telefonico' (value: 068165), 'Recapito Fax', 'Recapito Email' (value: mb@mb.it), 'Comune' (value: ROMA), 'Provincia' (value: ROMA), 'Indirizzo' (value: via Palmiano 101), and 'Cap' (value: 00100).

Figura 10 – Maschera di visualizzazione dati Mandatario/Gestore dell'impianto

5.3 Anagrafica del Compilatore

In questo pannello inserire i dati relativi alla persona che, di fatto, sta compilando le maschere dell'impianto.

Figura 11 – Compilatore dell'impianto

Nel caso in cui i dati del Compilatore siano stati già inseriti in fase di censimento di un altro impianto, è possibile evitare di reinserirli, tramite il Check del campo "Lista Compilatori". Dopo questo check selezionare uno dei compilatori dalla lista proposta dal sistema.

Se, invece, è la prima volta che il compilatore inserisce dati in GAUDI' occorre compilare i campi della form secondo le regole indicate nella Tabella "Compilatore Impianto":

Tabella Compilatore Impianto		
Denominazione Campo	Descrizione Campo e/o indicazioni per la compilazione	Campo obbligatorio
Nome compilatore	Nome del compilatore dell'impianto.	Sì
Posizione aziendale	Posizione Aziendale del compilatore dell'impianto	
Regione	Scegliere la Regione dalla lista proposta dal sistema	Sì
Provincia	Scegliere la Provincia dalla lista proposta dal sistema	Sì
Comune	Scegliere il Comune dalla lista proposta dal sistema	Sì
Telefono	Recapito telefonico fisso	Sì
Cellulare	Recapito telefono mobile	
Fax	Numero di fax	
E-mail	Indirizzo e-mail	Sì
Indirizzo	Inserire l'indirizzo, via e numero civico	Sì
Località		
CAP	Inserire il Codice di Avviamento Postale	Sì
Note		

Tabella 2 – Compilatore dell'impianto

5.4 Registrazione dati tecnici di impianto

Per la compilazione dell'"Anagrafica dell'Impianto" si rimanda alle specifiche istruzioni per tipologia di impianto pubblicate nella sezione "Istruzioni per il Produttore" disponibile al link

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTTRICO/gaudi.aspx

5.5 Associazione dell'impianto al Produttore

Dopo aver inserito i dati di impianto il Mandatario deve procedere ad associare all'impianto il reale Produttore. A seguito dell'associazione, il sistema informa il Produttore per email dell'auto conferimento del mandato da parte del Mandatario. Il Produttore può revocare in ogni momento il mandato al Mandatario e decidere eventualmente di assegnare l'impianto ad un nuovo Mandatario.

Il sistema non consente al Mandatario di avanzare il processo di qualificazione dell'impianto (ossia non permette di convalidare e quindi di avanzare l'impianto nello stato "Registrato") fintantoché il Mandatario non ha provveduto ad effettuare l'associazione impianto-Produttore.

Accedere alla "maschera di Benvenuto" in Gaudi (Figura 8) e selezionare il pulsante "Gestione Impianto".

Ricerca l'impianto inserito semplicemente selezionando il tasto "Cerca". Il sistema restituirà l'elenco degli impianti del Mandatario in ordine cronologico. Oppure inserire il criterio di ricerca Stato "Impianto in bozza" e selezionare il tasto "Cerca".

Il sistema restituisce la griglia impianti con l'impianto lavorato in stato "In bozza". Tra le funzionalità

appare il tasto  "Conferisci mandato":







I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)							
Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Reg. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
	MANUALE MANDAT	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	MNDR	IMPIANTO IN BOZZA	     

Figura 12 – Griglia impianto in bozza


Si possono verificare le seguenti situazioni:

- ✓ il Produttore da associare all'impianto è già esistente per Gaudì, ossia è registrato in anagrafica operatori e possiede delle proprie credenziali di accesso al sistema;
- ✓ il Produttore da associare all'impianto non si è mai registrato in Gaudì.

5.6 Associazione ad un Produttore esistente

Qualora il Produttore da associare all'impianto risulti già censito in Gaudì, il Mandatario deve richiedere al Produttore il solo "Nome Utente" utilizzato dal Produttore per accedere a Gaudì (vedi Figura 5) e la sua Partita Iva o Codice Fiscale.

Attenzione: il Produttore non è tenuto a consegnare al Mandatario la Password di accesso al sistema, in quanto non necessaria.

Dopo aver selezionato il tasto  dalla griglia di Figura 12, appare la seguente maschera di associazione:



Associa produttore ad impianto

Ricerca Produttori

Partita Iva Codice Fiscale Nome Utente

CERCA NUOVO PRODUTTORE

Figura 13 – Maschera di associazione Impianto-Produttore

Inserire la Partita Iva/Codice Fiscale ed il Nome Utente del Produttore, quindi selezionare il tasto "Cerca":


Associa produttore ad impianto

Ricerca Produttori

Partita Iva

Codice Fiscale

Nome Utente



CERCA

NUOVO PRODUTTORE

Lista produttori (Per associare un produttore ad in impianto cliccare sull'apposita icona.)



Associa	Nome produttore	Partita iva	Codice fiscale
	ENEL PRODUZIONE SPA	05617841001	05617841001

Figura 14 – Ricerca Produttore esistente

Il sistema restituisce il Produttore ricercato. Selezionare quindi il tasto di associazione . Il sistema conferma l'avvenuta associazione mediante il messaggio:

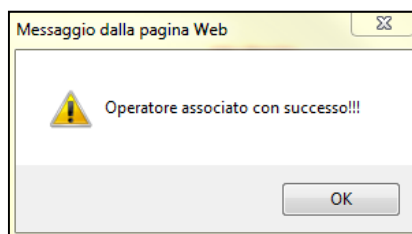


Figura 15 – Messaggio di conferma associazione

Automaticamente viene restituita la griglia impianti con il campo "Produttore" aggiornato.

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)







Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
	MANUALE MANDAT	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO IN BOZZA	     18

Figura 16 – Griglia impianti – Produttore associato

Contemporaneamente il sistema invia una email al Produttore per informarlo dell'inserimento in Gaudì di un suo impianto e dell'associazione al Mandatario. A questo punto il Mandatario è autorizzato implicitamente ad operare per conto del Produttore in Gaudì, a meno di revoca del mandato da parte del Produttore stesso.

Solo dopo aver associato all'impianto il Produttore, il Mandatario può quindi procedere con la convalida dei dati inseriti selezionando il tasto . Il processo di qualificazione avanza e lo stato dell'impianto passa da "Bozza" a "Registrato".

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)





Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_0604262	MANUALE MANDAT	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO REGISTRATO	   

Figura 17 – Griglia impianti – Impianto Registrato

Tutti i successivi passi del processo di qualificazione a cura del Produttore saranno quindi operati dal Mandatario per conto del Produttore stesso (si veda per approfondimento l'istruzione generale "Pannello di Controllo" disponibile al sito internet http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTICO/gaudi.aspx).

5.7 Associazione ad un nuovo Produttore

Qualora il Produttore da associare all'impianto non risulti già censito in Gaudì, il Mandatario deve procedere al suo inserimento in anagrafica.

Selezionare il pulsante "Nuovo Produttore" dalla maschera di associazione di Figura 13.

Il sistema restituisce una maschera in cui il Mandatario dovrà registrare i dati del Produttore (si veda esempio di Figura 18).

ATTENZIONE: Assicurarsi che l'indirizzo email del Produttore inserito sia corretto, in quanto il sistema gli invierà tramite esso le credenziali di accesso a Gaudì.

Completare l'associazione selezionando il tasto "Associa Produttore".

Associa produttore ad impianto

Nuovo Produttore

Nome	FRANCO	Cognome/Ragione Sociale	ROSSI	Partita Iva	01352567897
Codice Fiscale	FRCRSS45F65F345Y			Recapito Telefonico	0681943456
Recapito Fax	065697998	Recapito Email	franco.rossi@prova.it	Regione	LAZIO
Provincia	ROMA	Comune	ROMA		
Indirizzo	Via Palmiano, 101				
Cap	00100				

ANNULLA **ASSOCIA PRODUTTORE**

Figura 18 – Maschera di inserimento nuovo Produttore in Gaudì

Il buon esito dell'operazione viene segnalato dal messaggio:

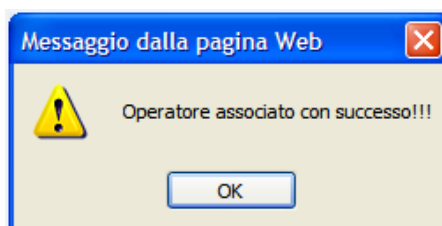


Figura 19 – Maschera conferma esito dell'operazione di associazione


Il Produttore riceverà contestualmente una email (Figura 20) con il Nome Utente ed un link per inserire la password ed effettuare l'attivazione della propria utenza su Gaudì.



Figura 20 – Esempio di email che riceve il Produttore per generare le credenziali di accesso

5.8 Lista mandati

Il Mandatario può, in qualunque momento, visualizzare e/o gestire la lista dei propri mandati. Selezionando il pulsante “Gestione Mandato” appare la maschera per la ricerca “Mandati-Impianti”. Ricercare l’impianto mediante uno dei criteri di ricerca.

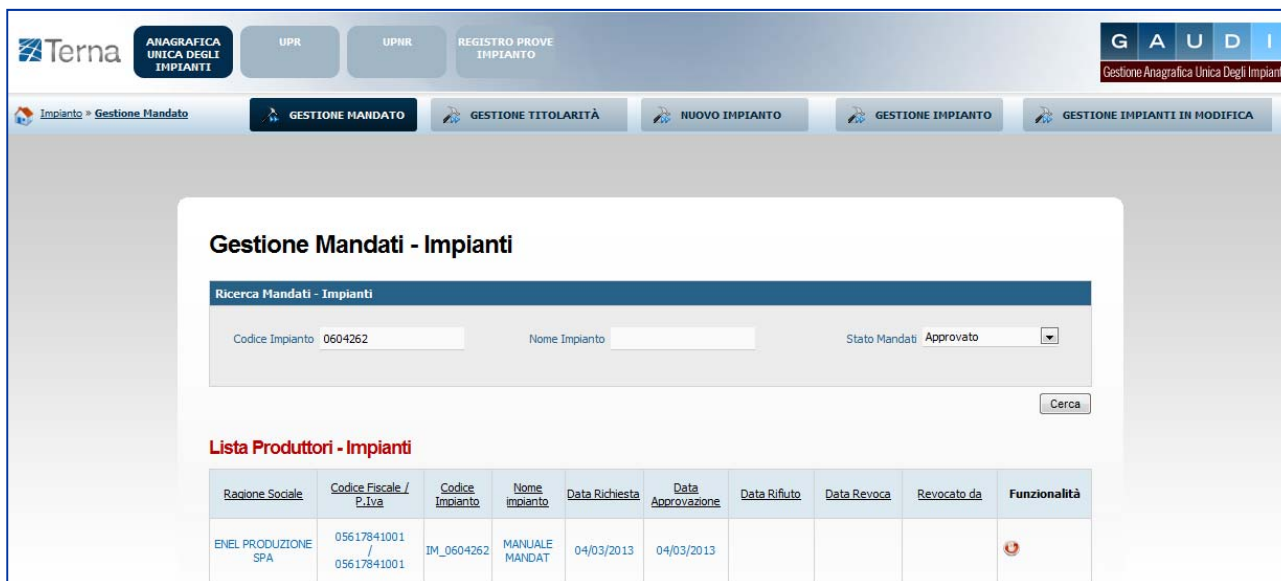

The screenshot shows the GAUDI web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Terna logo and several menu items: ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI, UPR, UPNR, and REGISTRO PROVE IMPIANTO. On the right side of the navigation bar, the GAUDI logo is displayed with the text 'Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti' below it.

Below the navigation bar, there is a secondary menu with buttons for: Impianto » Gestione Mandato, GESTIONE MANDATO, GESTIONE TITOLARITÀ, NUOVO IMPIANTO, GESTIONE IMPIANTO, and GESTIONE IMPIANTI IN MODIFICA.

The main content area is titled 'Gestione Mandati - Impianti'. It features a search section labeled 'Ricerca Mandati - Impianti' with the following fields: 'Codice Impianto' (containing '0604262'), 'Nome Impianto', and 'Stato Mandati' (a dropdown menu set to 'Approvato'). A 'Cerca' button is located to the right of these fields.

Below the search section, there is a table titled 'Lista Produttori - Impianti'. The table has the following columns: Ragione Sociale, Codice Fiscale / P.Iva, Codice Impianto, Nome impianto, Data Richiesta, Data Approvazione, Data Rifiuto, Data Revoca, Revocato da, and Funzionalità.



Ragione Sociale	Codice Fiscale / P.Iva	Codice Impianto	Nome impianto	Data Richiesta	Data Approvazione	Data Rifiuto	Data Revoca	Revocato da	Funzionalità
ENEL PRODUZIONE SPA	05617841001 / 05617841001	IM_0604262	MANUALE MANDAT	04/03/2013	04/03/2013				

Figura 21 – Ricerca Mandati-Impianti

La data che appare nella colonna "Data Approvazione" indica la data in cui è stata effettuata con successo l'associazione Impianto-Produttore. Nella colonna delle funzionalità è disponibile il pulsante  che consente al Mandatario di revocare in ogni momento il mandato sull'impianto.

6. Conferimento o revoca del mandato da parte del

Produttore


Il Produttore (dotato di UserId e Password)¹ può conferire il mandato per la gestione di un suo impianto ad un Mandatario, purché l'impianto sia senza mandato. L'impianto può essere in qualunque "Stato", ad eccezione degli Stati del post-esercizio. Il Mandatario può rifiutare l'attribuzione di un mandato per un impianto già esistente in anagrafica Gaudì.


Il Produttore può revocare, in qualunque momento, il mandato per la gestione di un proprio impianto ad un Mandatario, purché l'impianto abbia il mandato "approvato". Il Mandatario deve essersi registrato preliminarmente in Gaudì per conto proprio. Il Mandatario non può mai opporsi alla revoca del mandato.

6.1 Conferimento di mandato

Il Produttore che voglia conferire mandato per un proprio impianto ad un dato Mandatario deve accedere alla "maschera di Benvenuto" in Gaudì e ricercare l'impianto in questione mediante uno dei criteri di ricerca.

L'impianto per il quale il Produttore abbia conferito mandato è riconoscibile dalla griglia in quanto non sono presenti i tasti delle funzionalità (vedi Figura 22 – Impianto IM_0604255). Il Produttore, in questo caso, può solo visualizzare i dati dell'impianto accedendo tramite "Nome Impianto" in visualizzazione. Qualora si voglia revocare l'impianto, si rimanda al § 6.2.

Per conferire il mandato, il Produttore deve selezionare l'icona  dalla griglia impianti (Figura 22).

Il sistema restituisce una maschera di associazione Impianto-Mandatario (Figura 23) in cui il Produttore deve inserire la Partita Iva/Codice Fiscale e l'email del Mandatario. Il sistema restituisce il Mandatario ricercato. Selezionare quindi il tasto di associazione . Il sistema conferma l'avvenuta associazione mediante un messaggio.

¹ I Produttori che accedono a Gaudì mediante Certificato Digitale non possono conferire mandato per la gestione dei propri impianti a soggetti "Mandatari"

Benvenuto in GAUDI

Ricerca Impianti

Codice Nome Impianto Stato

Gestore di rete Regione Provincia Comune

Ragione Sociale Produttore Tipologia Impianto

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
	PROVA MAND	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	TERMOELETTRICO	TURBOGAS	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO IN BOZZA	
IM_0604255	SEMINARIO MAND	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO REGISTRATO	
IM_0604244	PIPPO MANDATARIO	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO VALIDATO	

Figura 22 – Griglia impianti del Produttore

Associa mandatario ad impianto

Ricerca Mandatari

Partita Iva Codice Fiscale Email

Lista mandatari (per associare un mandatario ad in impianto cliccare sull'apposita icona.)

Associa	Nome produttore	Partita iva	Codice fiscale
	MNDR	011122112211	

Figura 23 – Maschera di associazione Impianto-Mandatario

Una volta associato il mandato, il Produttore deve attendere che il Mandatario accetti la proposta di mandato affinché l'impianto venga preso in carico dal Mandatario stesso nel processo di qualificazione al mercato.

Accedere alla maschera di "Gestione Mandato" (Figura 22) e ricercare l'impianto per il quale si è proposto il Mandatario. Se risulta valorizzata la "Data Approvazione", allora il mandato è stato accettato dal Mandatario (Figura 24). In caso di rifiuto del mandato, è valorizzata invece la sola "Data Rifiuto".

ATTENZIONE: E' cura del Produttore verificare che il mandato proposto sia stato accettato dal Mandatario e prosegue con questi il processo di qualificazione al mercato.

Gestione Mandati - Impianti

Ricerca Mandati - Impianti

Codice Impianto

Nome Impianto

Stato Mandati Approvato ▼

Lista Mandatari - Impianti

Ragione Sociale	Codice Fiscale / P.Iva	Codice Impianto	Nome impianto	Data Richiesta	Data Approvazione	Data Rifiuto	Data Revoca	Revocato da	Funzionalità
MNDR	/ 011122112211	IM_0604244	PIPPA MANDATARIO	25/02/2013	25/02/2013				🔴

Figura 24 – Gestione mandati – Lista dei mandati

L'impianto per il quale è stato conferito mandato risulta al Produttore nella griglia impianti con le funzionalità disattivate:

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_0604244	PIPPA MANDATARIO	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO VALIDATO	

↓

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)


Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_0604244	PIPPA MANDATARIO	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO VALIDATO	

Figura 25 – Griglia impianto senza mandato e con mandato

L'impianto continuerà normalmente il suo processo di qualificazione al mercato con il Mandatario.

6.2 Revoca di mandato

Il Produttore che voglia revocare il mandato per un proprio impianto ad un dato Mandatario deve accedere alla “maschera di Benvenuto” in Gaudi, selezionare il pulsante “Gestione Mandato” e ricercare l'impianto in questione mediante uno dei criteri di ricerca.

Il Produttore può in qualunque momento revocare il mandato al Mandatario selezionando l'icona  dalla funzionalità della “Lista Mandatari-Impianti” (Figura 24). Il Mandatario non può opporsi alla revoca del mandato.

Dopo aver selezionato l'icona di revoca, il sistema richiede la conferma dell'operazione:

Confermi la Revoca del Mandato ?

Figura 26 – Messaggio di richiesta conferma

Dopo la conferma dell'operazione, la lista dei mandati del Produttore viene aggiornata come di seguito:

Lista Mandatari - Impianti									
Ragione Sociale	Codice Fiscale / P.Iva	Codice Impianto	Nome impianto	Data Richiesta	Data Approvazione	Data Rifiuto	Data Revoca	Revocato da	Funzionalità
MNDR	/ 011122112211	IM_0604255	SEMINARIO MAND	22/02/2013	25/02/2013		25/02/2013	PRODUTTORE	

Figura 27 – Gestione mandati – Impianto con mandato revocato

Nella colonna “Revocato da” viene indicato chi ha effettuato la revoca del mandato.

Con la revoca del mandato, **l'impianto torna nella piena operatività del Produttore**. Accedendo tramite il pulsante “Gestione Impianto” alla maschera di Benvenuto in Gaudi e ricercando il proprio impianto, il Produttore ritroverà tutte le funzionalità abilitate.


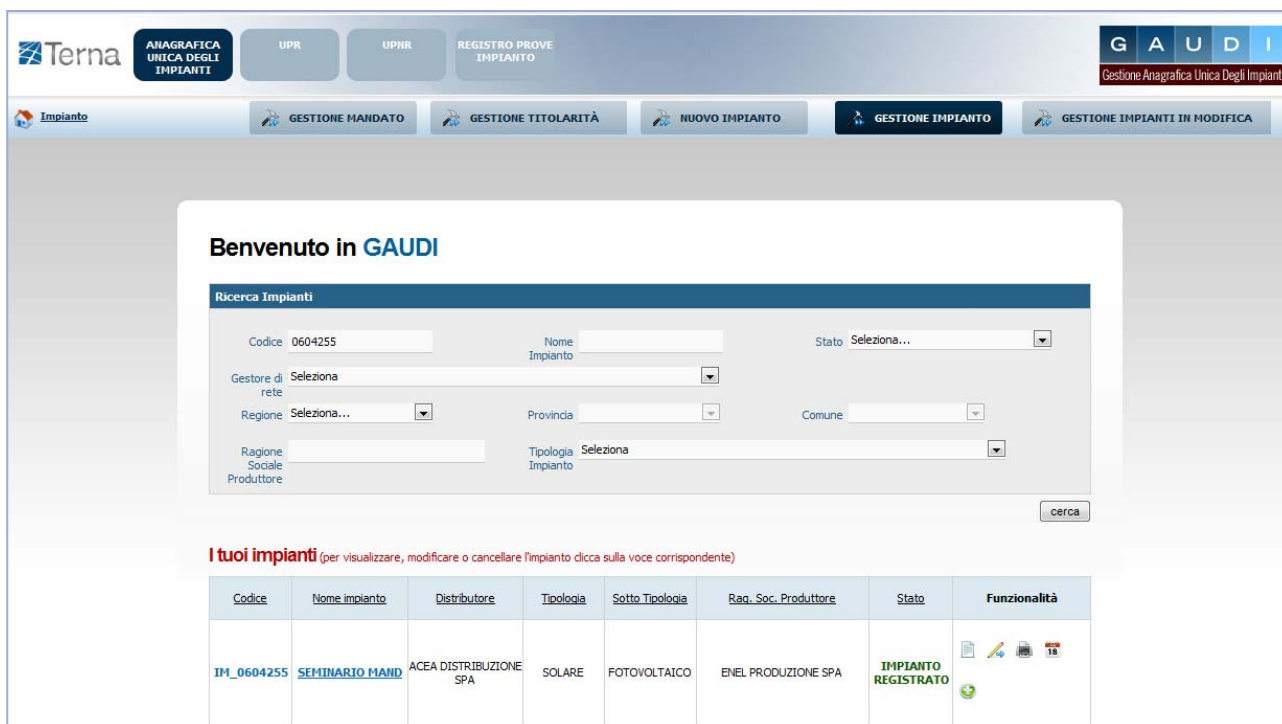


Figura 28 – Maschera di Benvenuto in Gaudi del Produttore - Impianto senza mandato

Viceversa, il Mandatario al quale il Produttore ha revocato il mandato, ricercando l'impianto nella maschera di Benvenuto in Gaudì non lo troverà (Figura 29).

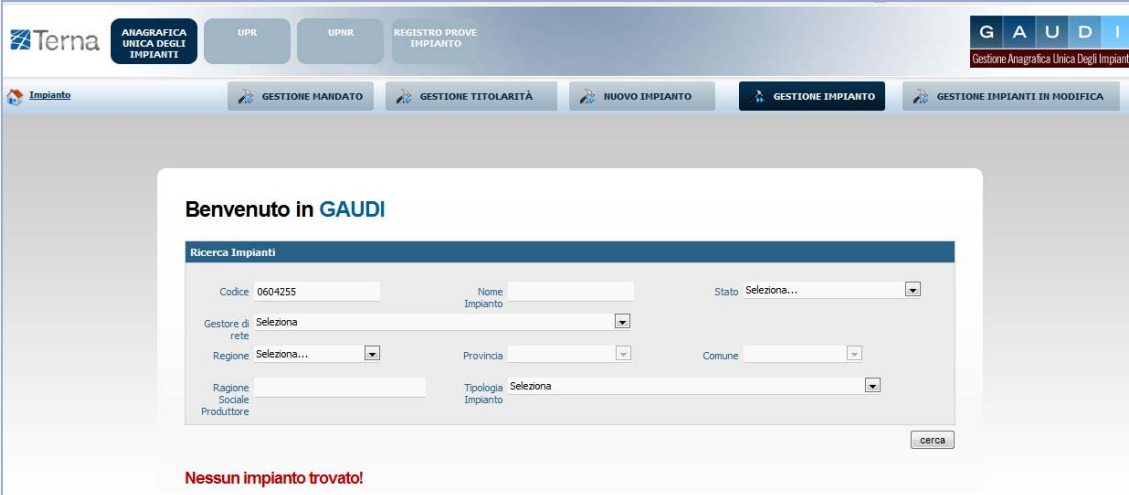

Benvenuto in GAUDI

Ricerca Impianti

Codice 0604255 Nome Impianto Stato Seleziona...

Gestore di rete Seleziona Provincia Comune

Regione Seleziona... Tipologia Impianto Seleziona

Ragione Sociale Produttore

cerca

Nessun impianto trovato!

Figura 29 – Maschera di Benvenuto in Gaudì del Mandatario – Ricerca impianto senza mandato


Accedendo invece tramite il pulsante “Gestione Mandato” alla lista dei mandati, e ricercando l'impianto, il Mandatario potrà anch'egli visualizzare la revoca del mandato nella colonna “Revocato da” (Figura 27).

7. Accettazione o rifiuto del mandato da parte del Mandatario

Il Mandatario al quale il Produttore ha conferito il mandato deve accettare esplicitamente il mandato perché possa avere piena visibilità ed operatività sull'impianto.

Il Mandatario può inoltre rifiutare il mandato proposto dal Produttore oppure può revocarsi un mandato precedentemente accettato.

Il Mandatario visualizza gli impianti per il quale il Produttore gli ha proposto il mandato selezionando il pulsante "Gestione Mandato" dalla maschera di Benvenuto in Gaudi (Figura 29) e ricercando l'impianto mediante uno dei criteri di ricerca. Il sistema restituisce la "Lista dei Produttori-Impianti":

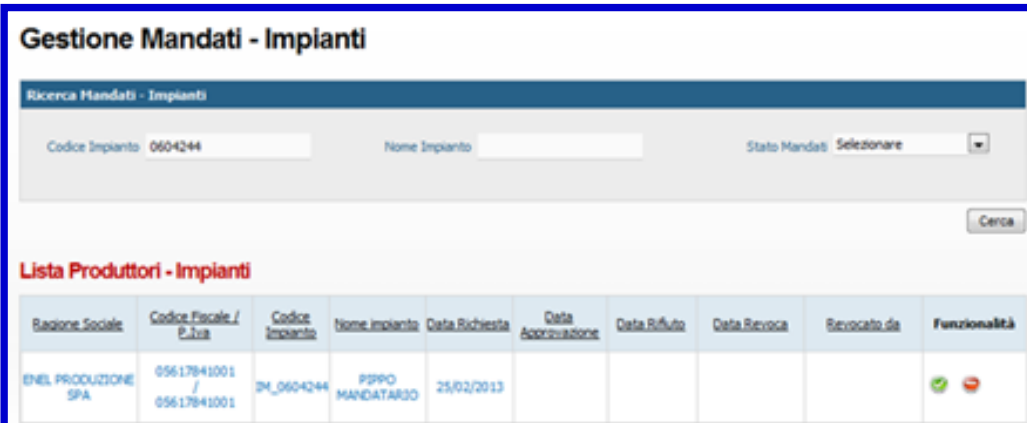




Ragione Sociale	Codice Fiscale / P.Iva	Codice Impianto	Nome impianto	Data Richiesta	Data Approvazione	Data Rifiuto	Data Revoca	Revocato da	Funzionalità
ENEL PRODUZIONE SPA	05617841001 / 05617841001	IM_0604244	PPPO MANDATARIO	25/02/2013					 

Figura 30 – Gestione mandati – Lista dei mandati da approvare/rifiutare

7.1 Accettazione di mandato

Qualora il Mandatario voglia accettare la proposta di mandato del Produttore, deve selezionare l'icona corrispondente  dalla "Lista Produttori-Impianti" (Figura 30).

Il sistema richiederà la conferma dell'operazione mediante il seguente messaggio:

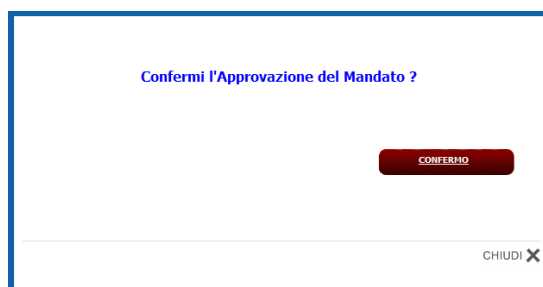


Figura 31 – Messaggio di conferma di approvazione del mandato

Il sistema restituirà la “Lista Produttori-Impianti” aggiornata con la data “Data approvazione valorizzata”.

Gestione Mandati - Impianti

Ricerca Mandati - Impianti

Codice Impianto Nome Impianto Stato Mandati

Lista Produttori - Impianti


Ragione Sociale	Codice Fiscale / P.Iva	Codice Impianto	Nome impianto	Data Richiesta	Data Approvazione	Data Rifiuto	Data Revoca	Revocato da	Funzionalità
ENEL PRODUZIONE SPA	05617841001 / 05617841001	IM_0604244	PIPPO MANDATARIO	25/02/2013	25/02/2013				

Figura 32 – Gestione mandati – Mandato approvato dal Mandatario

Dopo l’approvazione del mandato, il Mandatario acquisisce la piena visibilità ed operatività sull’impianto. Ricercando infatti l’impianto da “Gestione Impianto”, la griglia impianti mostra tutte le funzionalità attive per il Mandatario (Figura 33).

Viceversa, il Produttore che ha conferito il mandato, ricercando l’impianto nella maschera di Benvenuto in Gaudì non avrà alcuna funzionalità a disposizione, ma potrà solo accedere in visualizzazione dati mediante il “Nome Impianto” (Figura 34).

Benvenuto in GAUDI

Ricerca Impianti

Codice: 0604244 Nome Impianto: Stato: Seleziona...
 Gestore di rete: Seleziona...
 Regione: Seleziona... Provincia: Comune:
 Regione Sociale Produttore: Tipologia Impianto: Seleziona

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_0604244	PIPPO MANDATARIO	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO VALIDATO	


Figura 33 – Gestione impianto – Impianto con mandato approvato dal Mandatario

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

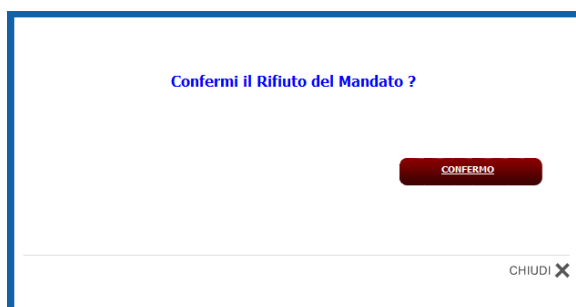
Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_0604244	PIPPO MANDATARIO	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	ENEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO VALIDATO	

Figura 34 – Griglia impianti del Produttore – Impianto con mandato approvato

7.2 Rifiuto o revoca del mandato

Qualora il Mandatario voglia rifiutare una proposta di mandato del Produttore o revocare un mandato precedentemente accettato, deve selezionare l'icona  dalla lista dei mandati di Figura 30.

Il sistema richiederà la conferma dell'operazione mediante il seguente messaggio:


Figura 35 – Messaggio di conferma di rifiuto del mandato

La “Lista Produttori-Impianti” viene aggiornata e viene valorizzata la “Data Rifiuto”.

Lista Produttori - Impianti									
Regione Sociale	Codice Fiscale / P.Iva	Codice Impianto	Nome impianto	Data Richiesta	Data Approvazione	Data Rifiuto	Data Revoca	Revocato da	Funzionalità
ENEL PRODUZIONE SPA	05617841001 / 05617841001	IM_0604244	PIPPO MANDATARIO	25/02/2013		25/02/2013			

Figura 36 – Gestione mandati – Mandato rifiutato o revocato dal Mandatario

L’impianto torna quindi nella piena operatività del Produttore che, ricercando l’impianto nella maschera di Benvenuto in Gaudi, avrà tutte le funzionalità attive (Figura 37),


I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)							
Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_0604244	PIPPO MANDATARIO	EDEL DISTRIBUZIONE SPA	SOLARE	FOTOVOLTAICO	EDEL PRODUZIONE SPA	IMPIANTO VALIDATO	

Figura 37 – Griglia impianti del Produttore – Impianto senza mandato